

DIGITUS® USB-C™ Docking Station 11-in-1 mit Aluminium Monitorerhöhung

DA-70881

EAN 4016032461609



USB-C Docking Station mit Monitorerhöhung 11 Port, Silber

Die multifunktionale Docking Station von DIGITUS® bietet Ihnen alles, um einen voll ausgestatteten und gleichzeitig ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen. Integriert in die formschöne Aluminium-Monitorerhöhung, erweitert die Docking Station Ihren USB Type-C™-Port um 11 weitere Schnittstellen. Sie bietet eine HDMI- und eine VGA-Schnittstelle, an denen zwei Monitore zeitgleich betrieben werden können oder auch Beamer und TV-Geräte angeschlossen werden können (SST Mode). Zusammen mit Ihrem vorhandenen Bildschirm können Sie somit Ihren Desktop gespiegelt oder erweitert auf bis zu 3 Displays darstellen. Ausgestattet ist die Docking Station außerdem mit zwei USB-C™ Anschlüssen, einer davon mit Power Delivery Funktionalität (PD), wodurch Sie während des Betriebs zeitgleich Ihr angeschlossenes Notebook laden können und über den zweiten Port weitere Geräte mit USB-C™-Schnittstelle anbinden können. Moderne Smartphones, Tablets oder ein weiteres Notebook mit USB-C™-Port finden hier beispielsweise Anschluss. Drei weitere USB 3.0 Anschlüsse bieten genug Spielraum für den Anschluss weiterer Mobilgeräte, die gleichzeitig geladen und genutzt werden können. Natürlich können auch andere USB-Peripheriegeräte wie z. B. Maus oder Tastatur über die USB 3.0-Ports angeschlossen werden, da Sie abwärtskompatibel zu USB 2.0 sind. Ebenso sind zwei Kartenleser für SD/TF-Karten und MicroSD-Karten integriert sowie ein Gigabit Ethernet Anschluss, über welchen sich Ihr Notebook über die Docking Station auch per Netzwerkkabel mit dem lokalen Netzwerk oder Internet verbinden lässt. Abgerundet wird das Desktop-Multi-Tool durch einen Stereo Audio-Anschluss, über den Sie Mikrofon, Lautsprecher oder ein Headset betreiben können. Erweitern Sie Ihr Notebook über nur einen USB-C™ Port mit der multifunktionalen DIGITUS® Docking Station und nutzen gleichzeitig den Vorteil der ergonomischen Monitorerhöhung.

Monitorerhöhung und USB Type-C™ Docking Station in einem - erweitert Ihr System um 11 weitere Anschlüsse

- Universal Multifunktions-Docking Station integriert in Design-Monitorerhöhung aus Aluminium
- Unterstützt UHD bis 4K / 30 Hz (HDMI) & 1080p / 60 Hz (VGA)
- Unterstützt Dual-Screen - Betrieb von zwei Monitoren gleichzeitig möglich
- USB-C™-Version: USB 3.1 (Gen 1)
- 1 x HDMI-Anschluss: UHD 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x VGA-Anschluss: Full HD (1920 x 1080p)
- 2 x USB-C™ (1 x Datenübertragung / 1 x Power Delivery)
- 3 x USB 3.0 mit SuperSpeed Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps (abwärtskompatibel zu USB 2.0)
- 1 x RJ45 Ethernet-Schnittstelle mit 10/100/1000 Mbps Bandbreite

- 2 x Kartenleser (SD/TF-Karten / microSD-Karten) - Unterstützung bis 2 TB
- 1 x Audio Stereo 3,5 mm Buchse (Headset, Kopfhörer, Mikro)
- HDMI-Auflösung: UHD 4K / 30 Hz (3840 x 2160p), 1080p, 720p
- Unterstützt SST - Single Stream Transport
- Unterstützt HDMI-Version 1.4 (abwärtskompatibel)
- Unterstützt DP Alt Mode für Dual-Screen Funktion
- Power Delivery Eingang: 100 W (20 V / 5 A) max.
- Chipsätze: VL103R / IT6564 / VL817 / RTL8153 / GL3324 / SSS1629 / FE1.1S
- Betriebstemperatur: 0°C bis 70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 80% RH (nicht kondensierend)
- Gewicht: 1360 g
- Farbe: Silber
- Herstellerhinweise:
- USB 3.0 Anschlüsse unterstützen maximal 1 x HDD / SSD
- USB-C™-Port muss DP Alt Mode unterstützen, um HD-Signale zu verarbeiten.
- HDMI-Auflösung 1080p / 60 Hz bei gleichzeitiger Nutzung des VGA-Ausgangs.
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
- Abmessungen: B 39,6 x T 24 x H 6 cm
- Traglast: 25 kg max.

Merkmale


- Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Gehäuse: Aluminium
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- USB-C Power Delivery: 100W
- Anzahl Bildschirme: 2
- Anzahl Ports Audio: 1
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 3
- Anzahl Ports USB-C: 2
- Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: ja
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI, VGA

Lieferumfang

- USB-C™ Docking Station 11-in-1 mit Aluminium Monitorerhöhung
- USB-C™ Anschlusskabel 14 cm

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	5	10,50	37,50	42,50	27,00	43.031,20
Innen-VPE	1	2,10	23,00	41,60	8,00	7.654,40
Einzel-VPE	1	2,10	23,00	41,60	8,00	7.654,40
Netto einzeln ohne VP	0	1,36	24,00	39,60	6,00	5.702,40

Weitere Anwendungsbilder:

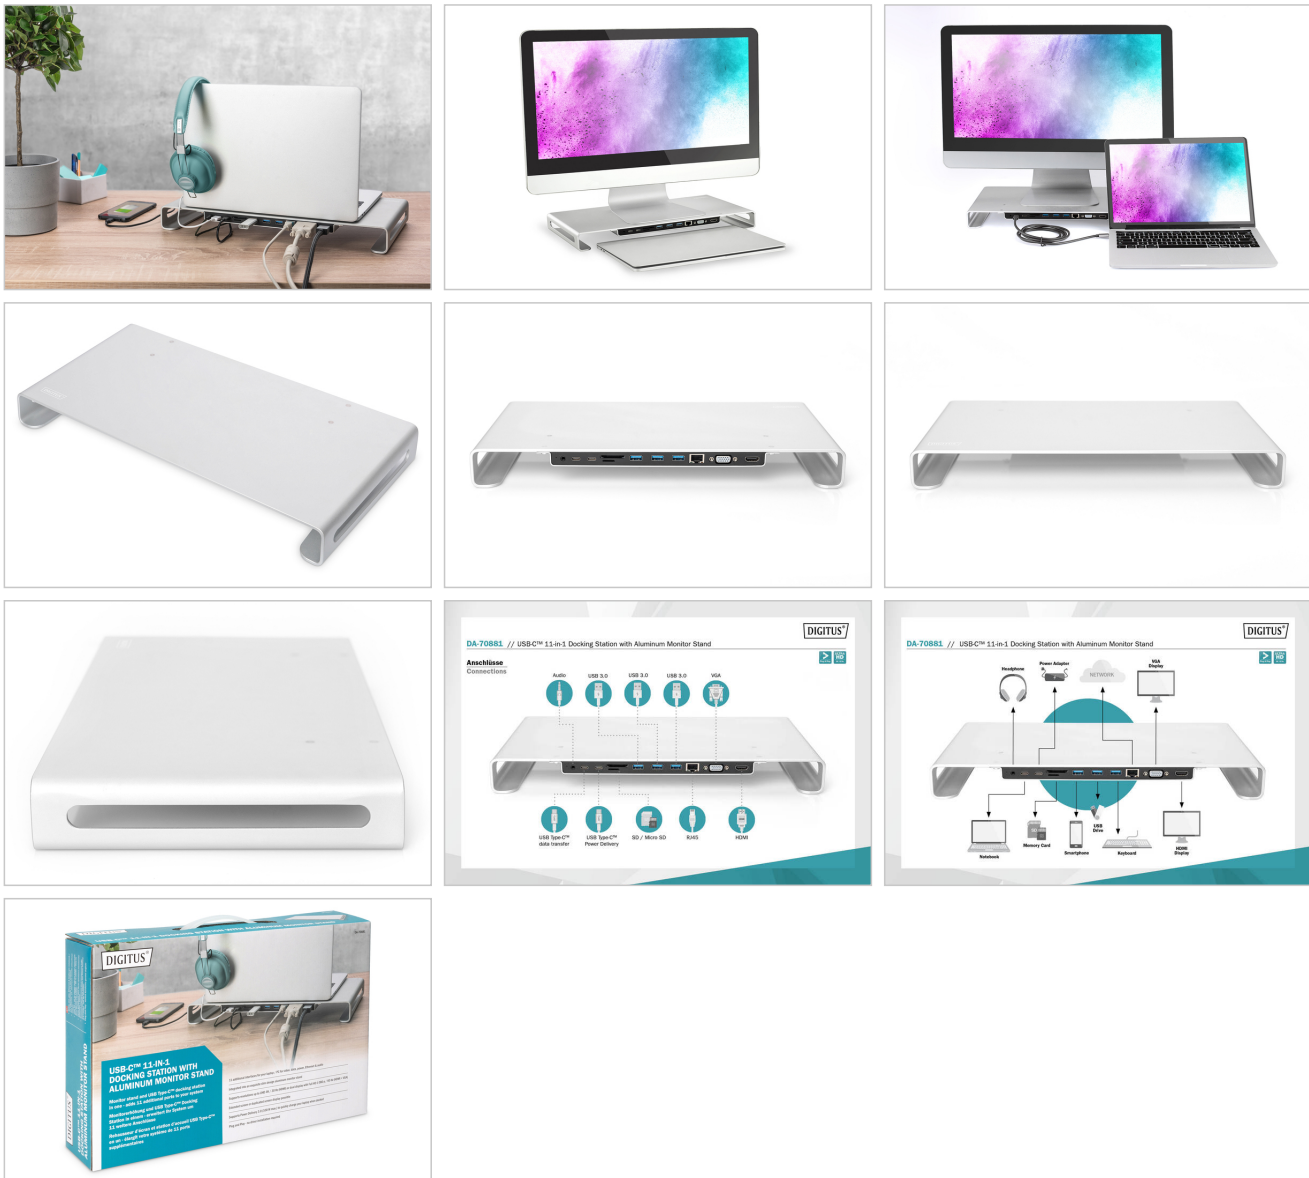

Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine externe Stromversorgung, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externen Stromversorgung versorgt werden.

- Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
 - Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
 - Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
 - Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
 - Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
 - Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
 - Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
 - Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com