DIGITUS Smart PDU, Ausgangsüberwachung, 16A, 1-phasig, 16 x C13

DN-95628
EAN 4016032473374

Ausgangsüberwachte PDU,vertikal,16A,16xC13 3m kabel, IEC309 16A stecker

Die DIGITUS® Smart PDU bietet Ihnen die Möglichkeit der Fernüberwachung von Strom, Spannung, Gesamtenergieverbrauch, Gesamtleistung und Leistungsfaktor auf der Eingangsebene, sowie Strom, Leistung und Energieverbrauch auf der Ausgangsebene. Der Grenzwert kann für den Gesamtstrom eingestellt werden und der Alarm warnt Sie vor möglichen Überlastungen des Systems. Die Überwachung des Betriebsstatus, sowie Strom, Energie und Leistung auf Schutzschalterebene wird ebenfalls ermöglicht. Somit kann der Strom effizient verwaltet und verteilt werden. Das Gerät kann über Web-, SNMP- und Telnet-Schnittstellen angesprochen und konfiguriert werden. Mit der Option, Sensoren anzuschließen, kann die Einheit ein komplettes Umgebungsüberwachungssystem bilden, um Temperatur, Feuchtigkeit, Rauch und Undichtgkeiten in den Racks zu kontrollieren. Bis zu fünf Steckdosenleisten, die sich dieselbe Netzwerkverbindung und IP-Adresse teilen, können in Reihe geschaltet werden. Des Weiteren kann die PDU mit werkzeuglosen Installationsoptionen einfach in die Racks integriert werden.

Optimale PDU-Lösung mit Fernüberwachungsmöglichkeiten für anspruchsvolle IT-Anforderungen

- Überwachung von Eingangsstrom / Spannung / Gesamtenergieverbrauch / Gesamtleistung / Leistungsfaktor
- Überwachung von Ausgangsstrom / Gesamtenergieverbrauch / Gesamtleistung
- Fernzugriffsmethode: Web-Schnittstelle, HTTP, HTTPS, SNMP (v1 / v2c / v3), Telnet und serielle Konsole
- Daisy-Chaining von bis zu funf PDUs (inklusive Mastergerät)
- Mehrstufiger Benutzerzugriff
- Temperatur-/ Feuchte-/ Rauch-/ Undichtigkeits-Sensoren kompatibel
- Benutzerdefinierter Alarm: E-Mail-Benachrichtigung & Alarmton bei Überschreitung der Schwellenwerte für Gesamtstrom, Temperatur/ Feuchte
- System-Standardalarm: Bei Überschreitung von Gesamtnennstrom; bei Erkennung von Rauch, Wasser oder offener Tür
- RJ45-Anschlüsse für Ethernet und serielle Kommunikation
- USB A Anschluss für WLAN-Zugang oder Software-Upgrade
- Netzzuleitung: 3 x 2,5 mm² , IEC 60309 16 A Stecker
- Zuleitung: 3 m
- Max. Belastung: 4000 W / 250V AC / 16 A (50/60 Hz)
- Steckdosen: 16 x C13-Steckdose
- Ausgangsstrom: C13 (10A)
- 180 Grad drehbares HD-Display
- Abmessungen (LxBxT): 1730 x 66 x 52 mm
- Temperaturbereich (Betrieb / Lagerung) : 0°C ~ 45°C / -20°C ~ 70°C
- Feuchtigkeitsbereich (Betrieb / Lagerung) : 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (nicht kondensierend)
- Feuchtigkeitsbereich (Betrieb / Lagerung) : 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (nicht kondensierend)
- Maximale Höhe, über NN (Betrieb / Lagerung) : 0 - 3.000m / 0 - 15.000m
- Farbe: Schwarz
- Schutzart: IP44

Lieferumfang

- 1 x Smart PDU, Ausgangsüberwachung, 1-phasig, 16 x C13, 3 m Zuleitung IEC 60309 16 A Stecker

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	4	34,00	42,50	179,00	32,00	243,40
Innen-VPE	1	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	8,50	19,50	176,50	14,50	49.905,40
Netto einzeln ohne VP	0	7,00	6,60	173,00	5,10	5.823,20
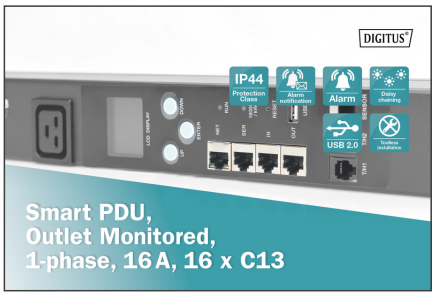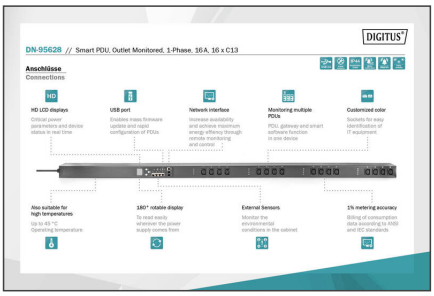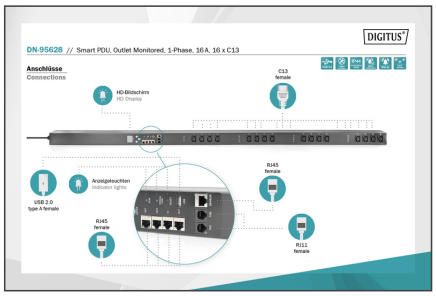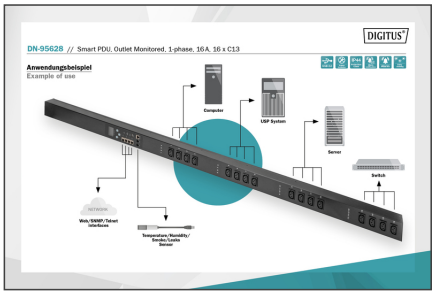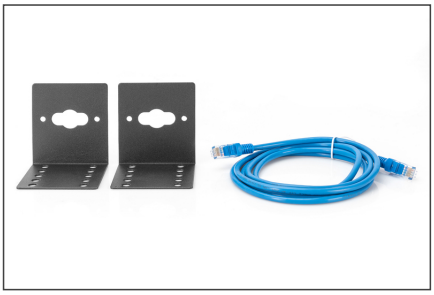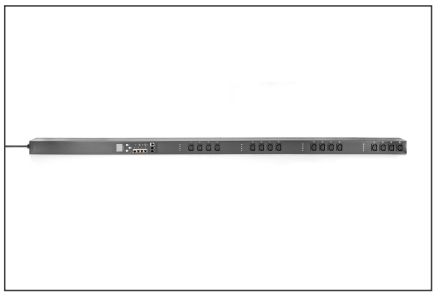
Weitere Anwendungsbilder: