DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort

AK-330101-002-S
EAN 4016032481102

HDMI Adapter, Typ HDMI - DP M/M, 0.3m, ext. Stromversorgung, 4K@30Hz, sw

Mit dem DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort ist es Ihnen möglich Ihren Laptop mit einem zweiten Monitor zu verbinden, so habe Sie einen zusätzlichen Bildschirm für effizienteres Arbeiten. Dokumente, Tabellen und Webseiten können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden. Das Adapterkabel unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 30 Hz. Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichen HDs. Der Adapter überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio. Die HDMI-Quelle kann dieses Produkt unter den meisten Umständen mit ausreichend Strom versorgen, der USB-A-Anschluss wird nur dann angeschlossen, wenn nicht genügend Strom vorhanden ist.

Verbinden Sie dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Adapter, Ihren HDMI-Ausgangsgerät mit ihrem DP-Eingangsgerät.

- Unterstützt: Auflösungen bis 4K@30Hz.
- Unterstützt: Auflösungen bis 2K@30Hz.
- Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Unterstützt: 7.1-Kanal-Surround-Audio.
- Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
- Unterstützt: 3D-Video-Timings
- Unterstützt: eDP-Bertieb
- Unterstützt: Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => 16-Bit-Farbe
- Unterstützt: Farbkonvertierung -YUV zu RGB und vom RGB nach YUV
- Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
- Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP
- Anschluss 1: HDMI Typ - A (Stecker)
- Anschluss 2: DisplayPort (Stecker)
- Anschluss 3: USB- A (Stromversorgung)(Stecker)
- Länge: 0,2m
- Farbe: Schwarz
- AOC - Aktives Optisches Kabel: Nein

Merkmale

- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Lieferumfang

- 1x 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	300	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

Weitere Anwendungsbilder:

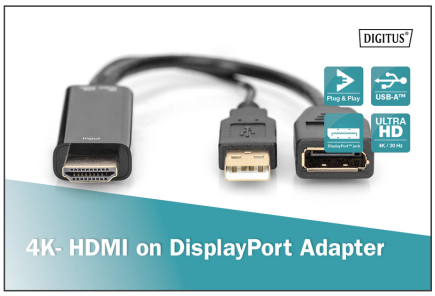

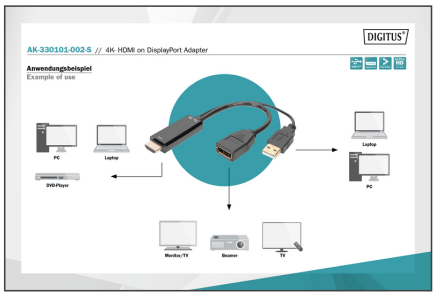

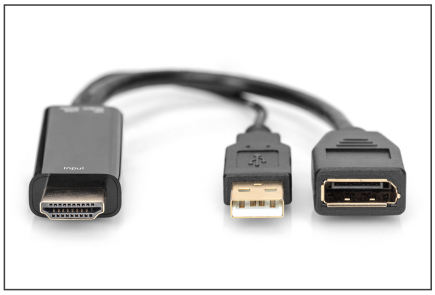

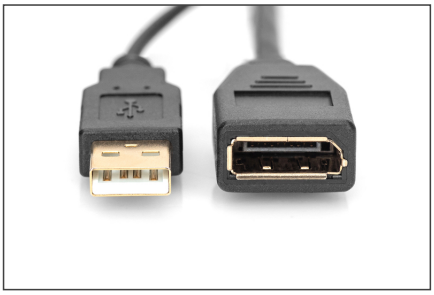

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com