

DIGITUS Basis IT PDU, 3-phasig 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m Zuleitung, IEC 60309 16 A Stecker

DN-95452
EAN 4016032485971



IT BASIC PDU, 3PH, 16A, 24 x C13, 3 x C19 Vertikal, 3m Kabel, IEC309 3Ph-16A Stecker

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore. Die einzelnen C13 und C19 - Ausgänge sind mit einem Ausziehschutz ausgestattet. Sie ist für den vertikalen Einbau konzipiert, dies spart Höheneinheiten und bietet mehr Platz für weitere Geräte. Die Steckdosenleiste mit 27 Ausgängen verfügt über exzellente physikalische Eigenschaften und ist für eine Leistung von bis zu 4.000 W (250VAC / 16A) ausgelegt, wodurch bei entsprechender Belastung die beste Performance erzielt werden kann.

Sichere und professionelle Stromverteilungslösung für anspruchsvolle IT-Anforderungen in Netzwerk- und Serverschränke

- Ausziehschutz an jedem Ausgang (für C13 und C19 Standardkabel)
- Vertikale Installation





- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Netzzuleitung: IEC60309 3ph/N/PE 6h, 230V / 16A Stecker
- Zuleitung: 3 m
- Max. Belastung: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Steckdosen: 24 x C13-Steckdose, 3 x C19-Steckdose
- Ausgangsstrom: C13 (10A), C19 (16A)
- Abmessungen (L x B x T): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Farbe: Schwarz
- Ausgänge: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Eingangsstecker: IEC 60309 16A 3ph/N/PE 6h
- Installation: Rack 0U
- Leistung: 11 kVA
- Phase: 3ph
- Spannung: 230 / 400 V
- Strom: 16 A

Lieferumfang


- Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

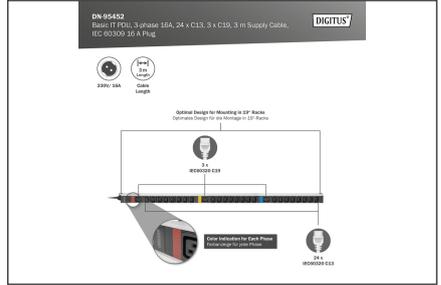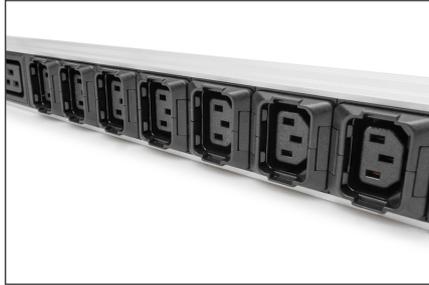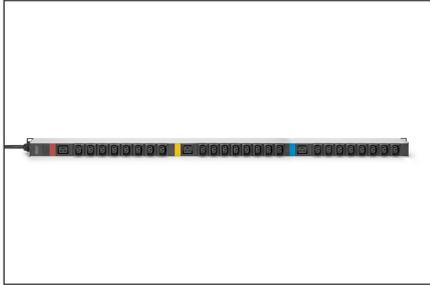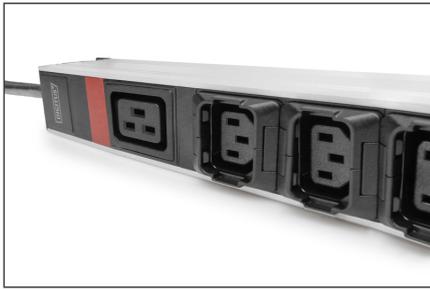

DN-95452
Basic IT PDU, 3-phase 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60309 30 A Plug



230V-50A
3m
Cable Length

3 x IEC C13
3 x IEC C19