

DIGITUS Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)

DN-49205
EAN 4016032493747



19" 9HE Wandgehäuse, SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm, schwarz

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19")-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert




- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Kunststoffabdeckung im Dach und Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 327 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 460 x 540 x 400 mm
- Breite: 540 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

Lieferumfang

- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- 2x Schlüssel
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

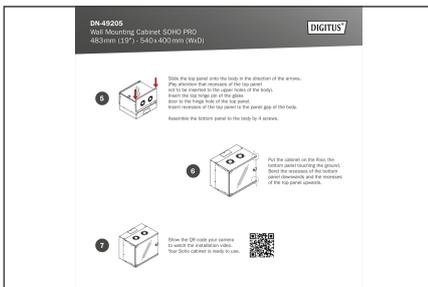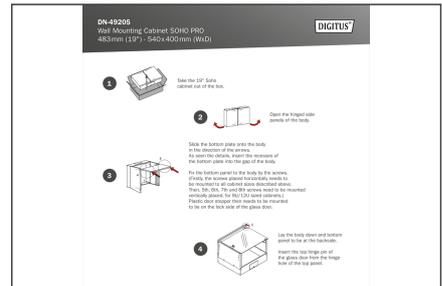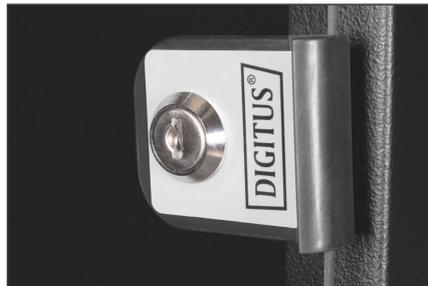

DN-49205
Wall Mounting Cabinet S040 PRO
483mm (137") - 540x400mm (WxD)

1. Slide the top panel onto the body in the direction of the arrows. The arrows show the direction of the top panel and to be inserted in the upper holes of the body. Insert the top panel into the panel gap at the body. Insert the screws into the panel gap at the body. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.

2. Put the cabinet on the floor. The cabinet must be standing on the ground. Check the position of the cabinet. Insert the screws and the nuts of the top panel screws.

3. Take the QR code your camera to view the installation video. Your cabinet is ready to use.



DN-49205
Wall Mounting Cabinet S040 PRO
483mm (137") - 540x400mm (WxD)

1. Take the 137" frame cabinet out of the box.

2. Clean the folded side panel of the top.

3. Slide the bottom plate into the body to the top of the cabinet. The bottom plate fits into the top of the body. The top panel is inserted into the body by the screws. If any of the screws are not inserted, please refer to the manual. Please refer to the manual for the correct installation. Please refer to the manual for the correct installation. Please refer to the manual for the correct installation.

4. Lay the body down and bottom panel to fit at the backside. Insert the screws into the top of the glass door from the hinge side of the glass panel.