DIGITUS® Universal 19-Zoll Equipment Server Rack, tiefenverstellbar, 12HE

DN-48101

EAN 4016032511700



12HE Server Rack, off. Rahmeng., 706,8x599x560 mm tiefenverstellbar, Rollen, Nivellierfüße, schwarz

Die Universal 19-Zoll Equipment Server Racks eignen sich ideal für den Einsatz in kleinen bis mittleren IT- & Netzwerkinstallationen, Test- und Entwicklungsumgebungen oder für Audio Video Media Lösungen in Studios, Konferenzräumen etc. Dank variabler Einbautiefe lassen sie sich flexibel zur Installation von bspw. Servern, USV, aktiver- und passiver Netzwerktechnik oder AV-Equipment (Video-Splitter, Audioverstärker, ...) nutzen. Das offene Design des Gestells erhöht die Montagefreundlichkeit und die Kabelführung und sorgt dabei ebenfalls für eine optimale passive Belüftung aller verbauten Geräte. Durch die stabilen Rollen sind die Racks auch voll bestückt leicht beweglich. Integrierte Nivellierfüße ermöglichen einen festen Stand. Bei Bedarf lassen sich die Racks auch am Boden befestigen. Die Universal 19-Zoll Equipment Server Racks werden in einem handlichen Flatpack geliefert, dies sorgt für einen sicheren und einfachen Transport. Ein unkomplizierter Aufbau ist dank beiliegender, intuitiver Montageanleitung garantiert.

Die Universal 19-Zoll Server Racks von DIGITUS® sind dank variabler Einbautiefe flexibel nutzbar. Zur Aufnahme von Servern, USV und aktiven- sowie passiven Netzwerkkomponenten oder für Audio Video Media Lösungen.

- 482,6 mm (19")-Profil vorne und hinten mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Tiefenverstellbar in 2,54 cm (1 Inch) Schritten von insgesamt 55,96 - 101,7 cm
- 2,0 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Hohe maximale Traglast für Einbaukomponenten von bis zu 600 kg (statisch) bzw. 300 kg (dynamisch)
- Inklusive 4 x Kabelmanagement-Ring
- Inklusive Rollen und Nivellierfüßen
- Inklusive Schraubenschlüssel und Montagematerial
- Unmontierte Lieferung als Flatpack
- Farbe: Schwarz (RAL 9005)
- Produktabmessungen inkl. Rollen/Nivellierfüße (HxBxT): 706,8x599x560 mm
- Produktabmessungen ohne Rollen/Nivellierfüße (HxBxT): 643,4x599x560 mm
- Verpackungsabmessungen (HxBxT): 130x710x420 mm
- Gewicht (netto/brutto): 17 kg/18,5 kg

Merkmale

- Breite: 599 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Fronttür: ohne
- HE: 12
- Schranktyp: Serverschrank
- Seitenwände: Ohne
- Traglast: 600 kg
- IP Schutzart: ohne
- Montiert: nein

Lieferumfang


- 1 x Server-Rack, zerlegt
- 4 x Kabelmanagement-Ring
- 1 x Schraubenschlüssel
- 1 x Montagematerial-Set
- 1 x Montageanleitung


Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	18,50	42,00	71,00	13,00	38,77
Innen-VPE	1	18,50	42,00	71,00	13,00	38,77
Einzel-VPE	1	18,50	42,00	71,00	13,00	38,77
Netto einzeln ohne VP	0	17,00	56,00	59,90	70,68	237.089,00


Weitere Anwendungsbilder:



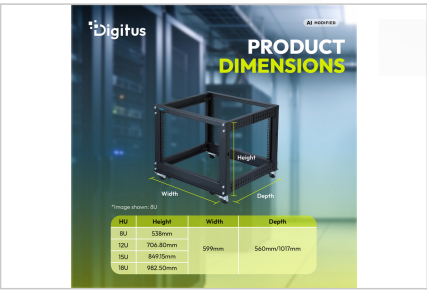





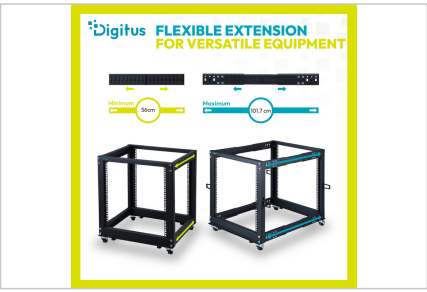
















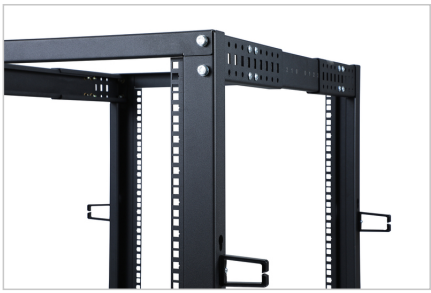



Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.
- Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.
- Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.
- Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder Blitzeinschlägen zu schützen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.
- Beachten sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.
- In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.

- Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.
- Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com