# DIGITUS® Schaltschrank zur Wandmontage, IP66, 600x600x200 mm

**DN-606020**

**EAN 4016032511885**



**Industriegehäuse zur Wandmontage, 600x600x200 mm IP66, inkl. Montageplatte, grau (RAL 7035)**

Der DIGITUS® Schaltschrank ist ein kompaktes Stahlgehäuse, welches Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen im Innen- sowie Außenbereich findet. Mit der verbauten Montageplatte eröffnet das Gehäuse die Möglichkeit zur flexiblen Installation vielfältiger Geräte, je nach Anwendungsbedarf. Des Weiteren ist die Montageplatte abnehmbar. Reparatur- und Wartungsarbeiten können somit einfacher erledigt werden. Jeder Schaltschrank besteht aus robustem kaltgewalztem Stahl und weist, dank dem Eckpressverfahren in der Produktion, wenig Schweißnähte auf. Im Gehäuseboden befindet sich eine Flanschplatte zur sicheren Kabeleinführung. Das DIGITUS® Schaltschrank Sortiment umfasst verschiedene Gehäusegrößen zur optimalen Individualisierung für Ihr nächstes Projekt, sei es für die Gebäudetechnik, den Schalttafelbau oder für weitreichende Automatisierungs- und Industriesysteme.

**Kompaktes Industriegehäuse zum Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Vielfältige Installationsmöglichkeiten dank integrierter Montageplatte. Ideal für Gebäudetechnik, Schalttafelbau, Automatisierungs- und Industriesysteme.**

- Schutzart: IP66
- Schutzart (IK-Stoßfestigkeitsgrad): IK10
- NEMA Schutzart: 4X
- Kaltgewalzter Stahl mit 1,2 mm Wandstärke
- Max. Belastbarkeit: 36 kg
- Türöffnungswinkel: 110°
- Tür mit umlaufend eingeschäumter PU-Dichtung
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Wärmehärtende Pulverbeschichtung mit Oberflächenbehandlung in Grau RAL 7035
- 2 x Vorreiber-Zylinderschloss mit Doppelbart Verschluss
- Inklusive Erdungskabel
- Nutzbare Montagetiefe: 165 mm
- Materialstärke Montageplatte: 1,5 mm
- Abmessungen Montageplatte (HxB): 550x550 mm
- Produktabmessungen (HxBxT): 600x600x200 mm
- Verpackungsabmessungen (HxBxT): 630x630x230 mm
- Nettogewicht/Bruttogewicht: 20,5 kg/21,5 kg

**Merkmale**

- Schranktyp: Schaltschrank, wandmontiert
- Traglast: 36 kg
- IP Schutzart: IP66
- Montiert: ja

**Lieferumfang**


- 1 x Gehäuse
- 2 x Schlüssel
- 1 x Erdungskabel
- 4 x Wandhalterung

**Logistische Daten**


| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 1 | 19,40 | 22,00 | 62,00 | 61,50 | 83,89 |
| **Innen-VPE** | 1 | 19,40 | 22,00 | 62,00 | 61,50 | 83,89 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 19,40 | 22,00 | 62,00 | 61,50 | 83,89 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 0 | 18,30 | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 72,00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**Weitere Anwendungsbilder:**

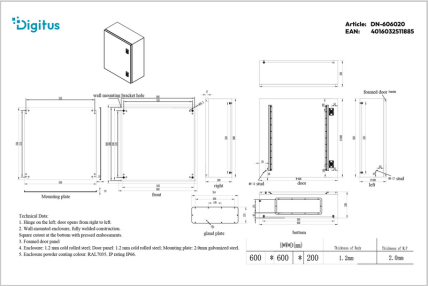



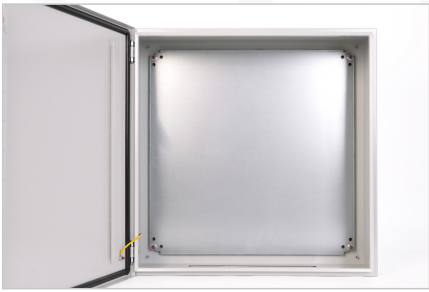
























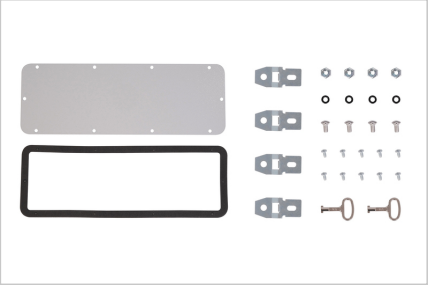

**Sicherheitshinweise**

- GEFAHR: Lebensgefahr durch elektrischen Schlag – lassen Sie elektrische Geräte im Schaltschrank nur von einer Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand einbauen, anschließen und warten.
- WARNUNG: Stromschlaggefahr durch fehlende Erdung – lassen Sie den Schaltschrank von einer Elektrofachkraft an den Schutzleiter anschließen und lassen Sie das Erdungskabel der Tür immer angeschlossen.
- WARNUNG: Gefahr durch herabfallenden Schaltschrank bei unzureichender Befestigung – montieren Sie den Schaltschrank mit den beiliegenden Wandhalterungen und zum Untergrund passenden Schrauben und Dübeln an einer tragfähigen Wand.
- WARNUNG: Stromschlag- und Kurzschlussgefahr durch eindringendes Wasser – führen Sie Kabel nur mit geeigneten Kabelverschraubungen ein und halten

Sie die Tür im Außenbereich verschlossen.
- WARNUNG: Gefahr durch herabfallenden Schaltschrank bei Überlastung – beachten Sie die maximale Belastbarkeit laut Datenblatt, wenn Sie Geräte auf der Montageplatte befestigen.
- WARNUNG: Stromschlaggefahr für Kinder und Unbefugte – halten Sie den Schaltschrank verschlossen und bewahren Sie den Schlüssel sicher auf.
- VORSICHT: Quetschgefahr für Finger beim Ein- und Ausbau der Montageplatte – greifen Sie nicht zwischen Platte und Gehäuse und tragen Sie Schutzhandschuhe.
- VORSICHT: Schnittgefahr an Blechkanten, besonders nach dem Bohren der Flanschplatte (Kabeleinführung im Gehäuseboden) – tragen Sie Schutzhandschuhe und entgraten Sie bearbeitete Kanten.
- ACHTUNG: Korrosion und Verlust der Schutzart durch Bohrungen in den Gehäusewänden oder ungeeignetes Zubehör – führen Sie Kabel nur über die Flanschplatte ein und verwenden Sie nur passendes Zubehör.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com