PURELINK Purelink PI4000 - Single Link DVI Kabel

PI4000-015
EAN 4260134118859

DVI-D Kab.DVI(18+1)ST<>ST 1,5m 1920x1200, Goldkontakte

Das zuverlässige Verbindungskabel für Auflösungen bis FullHD! Das Single Link DVI Kabel PI4000 verbindet professionell und zuverlässig DVI-fähige Geräte miteinander. Das Kabel verfügt auf beiden Seiten über einen Single Link DVI-D Anschluss mit 18+1 Pin und ist daher die richtige Wahl für die Verbindung erprobter und zuverlässiger Komponenten bis hin zu FullHD. Durch seine passgenauen und vergoldeten Stecker sorgt es für eine langfristige und störungsfreie Verbindung. Das PI4000 setzt den Standard für die DVI Kabel unserer PureInstall Serie. Anschlüsse Steckermaterial PVC Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Schirmung Ja Anschluss 1 DVI-D Stecker (18+1pin) Abmessungen A.1 47,7 x 37,7 x 15,8 (mm) Anschluss 2 DVI-D Stecker (18+1pin) Abmessungen A.2 47,7 x 37,7 x 15,8 (mm) Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Kabel Typ Rundkabel Länge 0,5m | 1,00m | 1,5m | 2,00m | 3,00m | 5,00m Material Innenleiter Hochreines, verzinntes OFC Kupfer AWG AWG28 Anzahl Schirmungen 3-fach Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 2 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 7,3mm Signalübertragung Unterstützte Standards DVI Single Link Übertragungsarten Digitale Videosignale Max. Bandbreite 165 MHz Max. Übertragungsrate 3,72 Gbit/s Max. Auflösung WUXGA (1920x1200) Unterstützte Farbräume 8 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™ Unterstützte Audiostandards - Weitere Standards HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

- Single Link DVI-D für Video Auflösungen bis WUXGA / FullHD (1920x1200)
- Optimale Signalqualität - Verbindung durch hochwertige Leiterplatten
- Passgenaue Fertigung und vergoldete Premium Kontakte
- Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
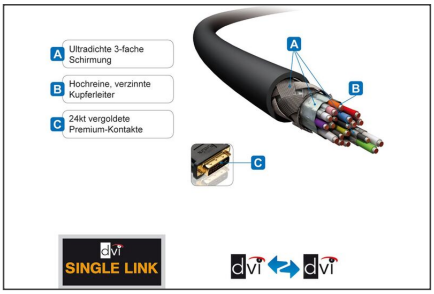
Weitere Anwendungsbilder: