PURELINK Purelink PI4100 - DVI Single Link Verlängerungskabel

PI4100-020
EAN 4260134118965

DVI-D Kab.DVI(18+1)ST<>BU 2m 1600x1200, Goldk., Single Link

Die perfekte Lösung für große Räumlichkeiten! Mit der DVI Verlängerung PI4100 unserer PureInstall Serie ist Hilfe in Sicht, wenn mitgelieferte Gerätekabel einmal nicht lang genug sein sollten, um professionelle Installationen in großen Räumlichkeiten vorzunehmen. Das Kabel verfügen über zwei Single Link DVI-D Anschlüsse mit 18+1 bzw. 24+1 Pin. Dabei ist eine Seite mit einem Stecker (male), die andere mit einer Buchse (female) ausgestattet. Mit den passgenauen und vergoldeten Steckern wird für eine langfristige und störungsfreie Verbindung bei bis zu fünf Metern Länge gesorgt. Anschlüsse Steckermaterial PVC Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Schirmung Ja Anschluss 1 DVI-D Stecker (18+1pin) Abmessungen A.1 47,7 x 37,7 x 15,8 (mm) Anschluss 2 DVI-D Buchse (24+1pin) Abmessungen A.2 47,9 x 38,0 x 15,8 (mm) Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Kabel Typ Rundkabel Länge 1,0m | 2,00m |3,0m | 5,00m Material Innenleiter Hochreines, verzinntes OFC Kupfer AWG AWG28 Anzahl Schirmungen 3-fach Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 2 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 7,3mm Signalübertragung Unterstützte Standards DVI Single Link Übertragungsarten Digitale Videosignale Max. Bandbreite 165 MHz Max. Übertragungsrate 3,72 Gbit/s Max. Auflösung WUXGA (1920x1200) Unterstützte Farbräume 8 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™ Unterstützte Audiostandards - Weitere Standards HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

- Single Link DVI-D für Video Auflösungen bis WUXGA / FullHD (1920x1200)
- Optimale Signalqualität - Verbindung durch hochwertige Leiterplatten
- Passgenaue Fertigung und vergoldete Premium Kontakte
- Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
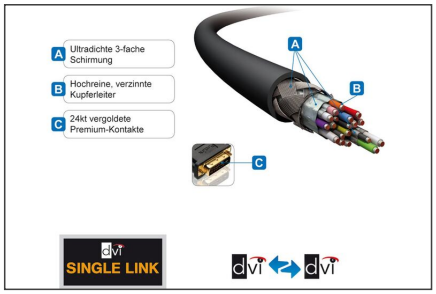
Weitere Anwendungsbilder: