


# PURELINK ULS1300 - HDMI / DVI Verbindungskabel mit ULS™

ULS1300-020  
EAN 4260134127776

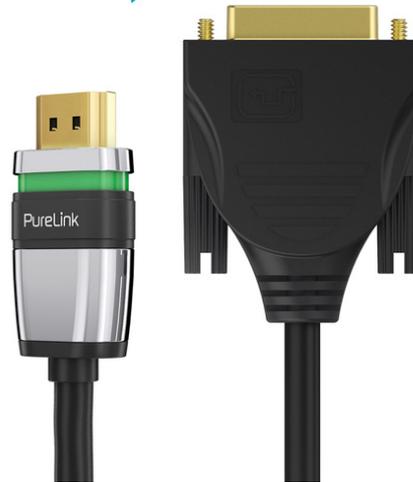

## HDMI/A Kab.ST.-DVI/D ST 2m DVI-D (24+1) Goldkontakte

Die ultimative Verbindung ist jetzt noch besser! Das ULS1300 HDMI zu DVI Verbindungskabel (HDMI Stecker / DVI Stecker) unserer Ultimate Serie mit dem patentiertem Ultra-Lock-System™ Sicherheitsverschluss bietet mit seinem 360° Verriegelungsschalter ein einfach zu handhabendes Sicherungssystem für alle HDMI Verbindungen. Hochreine, dreifach geschirmte OFC-Kupferleitung und die 24 Karat goldbeschichteten Kontakte sorgen für eine ultimative Qualität. Die DVI Seite ist selbstverständlich mit 2 Stück Schraubverschlüssen ausgestattet.

- Verbindungskabel: HDMI-A Stecker zu Single Link DVI-I (24+1) Stecker
- FullHD Auflösung bis zu 1920x1080 px / 1080p
- HDMI sowie DVI konforme Technik und 3-fach geschirmte OFC-Kupferleiter
- Patentiertes 360° Verriegelungsschaltersystem: Ultra-Lock-System™
- Ultra-Lock-System am HDMI Stecker - Kompatibel mit allen HDMI Buchsen
- Anschlüsse
- Steckermaterial Kunststoff / Metall
- Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet
- Anschluss 1 HDMI Typ A Stecker (19pin) inkl. ULS™
- Anschluss 2 DVI-D Stecker (24+1)
- Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design

- Kabel
- Länge 2,0m
- Material Innenleiter Hochreines OFC Kupfer
- AWG 30AWG
- Anzahl Schirmungen 3
- Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht)
- Schirmung 3 Geflecht (100% dicht)
- Material Außenmantel Hochelastisches PVC
- Durchmesser Außenmantel 5,7 mm
- Signalübertragung
- Unterstützte Standards HDMI 2.0, DVI-D (24+5)
- Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale
- Unterstützte Farbräume Deep Color, x.v.Color™
- Unterstützte Audiostandards Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
- Max. Auflösung 2K / FullHD / 1080p / WUXGA (1920x1200) @60Hz
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: DVI Typ D, Stecker
- Farbe Anschluss: Silber/Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- HDTV Standard: 1080p
- Länge: 2 meter
- Länge: 2 meter
- Schirmung: Dreifache Schirmung
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00