


PURELINK ULS1010 - HDMI Kabel mit Ultra-Lock-System™, blau

ULS1010-010
EAN 4260134128377

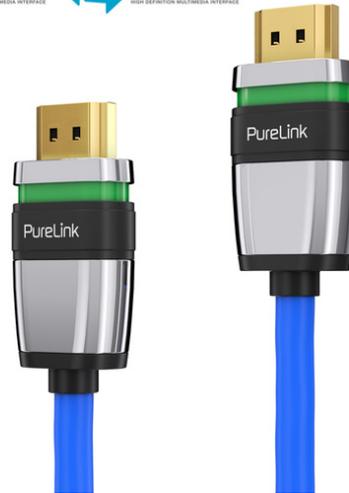

HDMI/A Kab.ST-ST 1m Lock 4K (4096x2160) @60Hz, HDMI 2.0

Die ultimative Verbindung ist jetzt noch besser! Das blaue ULS1010 HDMI Kabel unserer Ultimate Serie mit dem patentiertem Ultra-Lock-System™ Sicherheitsverschluss erfüllt alle Anforderungen des HDMI 2.0 Standards und bietet mit seinem 360° Verriegelungsschalter ein einfach zu handhabendes Sicherungssystem für alle HDMI Verbindungen. Die hochreine, dreifach geschirmte OFC-Kupferleitung und die 24 Karat goldbeschichteten Kontakte unterstreichen seine ultimative Qualität. Selbstverständlich sind auch der Audio-Rückkanal sowie eine Ethernet Leitung (HEAC) inbegriffen. Anschlüsse: Steckermaterial Kunststoff / Metall Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Anschluss 1 HDMI Typ A Stecker (19pin) inkl. ULS™ Anschluss 2 HDMI Typ A Stecker (19pin) inkl. ULS™ Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Elektrische Signale: HDCP 1 CEC 1 EDID 1 Kabel: Länge 1,0m Material Innenleiter Hochreines OFC Kupfer Anzahl Schirmungen 3 Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 6,0mm Signalübertragung: Unterstützte Standards High Speed HDMI mit Ethernet, ULS Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale

Unterstützte Farbräume 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
Unterstützte Audiostandards ARC, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, etc. Max. Auflösung 4K / UltraHD / 20160p (4096x2160) @60Hz, 4:4:4

- High Speed HDMI mit Ethernet für 3D und HDTV Auflösungen bis UltraHD / 4K / 2160p
- Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Übertragung via HDMI
- Hochreine versilberte OFC Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- Patentiertes 360° Verriegelungsschaltersystem: Ultra-Lock-System™
- Weltweit erste ATC Zertifizierung
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- Farbe Anschluss: Silber/Schwarz
- Farbe Kabel: Blau
- HDTV Standard: 2160p/60Hz
- Länge: 1 meter
- Schirmung: Dreifache Schirmung
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00