Planet Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / ST

PL-FT-801
EAN 4711213680519

Planet Bridge Media Konverter,RJ-45 auf ST,MM, 100 Mbps

Fiberoptik-Bridge-Konverter, 100 Mbps, 10/100Base-TX (RJ45) auf 100Base-FX (ST, MM), Tischgehäuse mit externem Steckernetzteil, unterstützt LFP (Link Fault Pass Through Function) mittels LLCF (Link Loss Carry Forward) und LLR (Link Loss Return), kann in MC-Chassis eingebaut werden

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100Base-TX to 100Base-FX (ST,MM)
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x ST Duplex
- Reichweite: bis zu 2 km
- Multimode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
- Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -32 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
- Eingangsspannung: 5V DC
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Abmessungen (L x W x H): 97mm x 69mm x 26mm

Merkmale

- Industrielle Nutzung: nein
- PoE Injektor: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	14,00	59,00	36,00	30,00	63,72
Innen-VPE	1	0,70	28,00	14,00	2,50	980,00
Einzel-VPE	1	0,70	28,00	14,00	2,50	980,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	11,00	7,00	2,50	192,50

Weitere Anwendungsbilder:

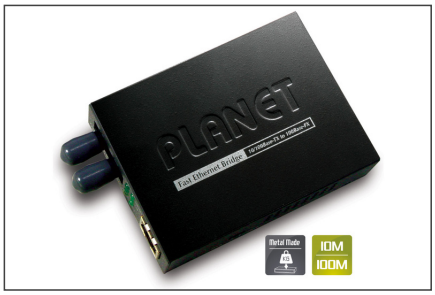

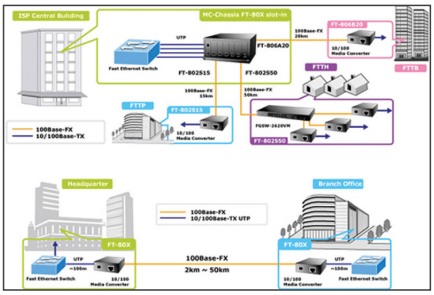

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Gewerbepark 8
Kalsdorf bei Graz, Austria
https://www.assmann24h.at
office@assmann24h.at