

Planet Industrieller 24-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Shared SFP managebarer Gigabit Switch

PL-IGSW-24040T
EAN 4711213688898



Planet IP30 19 Zoll Industrial Switch, 24 x Gigabit, 4 x SFP, -40/+75°C, Managed

Jetzt neu als Hardwareversion 3 verfügbar (April 2016) mit noch mehr Features und 50% geringerem Stromverbrauch! Unterstützt Modbus TCP. 24 Port Gigabit Ethernet Switch, IP30 Industriegehäuse für 19 Zoll Montage 1HE, lüfterlos, 24 x 10/100/1000 Mbps (RJ45), Auto MDI/MDI-X, 4 x SFP Slots für MGB und MFB Module (shared), Betriebstemperatur -40 bis +75°C (DC) resp. -10 bis +60°C (AC), AC Netzteil integriert 100-240V, DC Stromeingang 36-60V (DC Netzteil optional), Stromverbrauch max. 20 Watt, 2xDI, 2xDO, VLAN, LACP, STP, RSTP, ERPS, IEEE 1588, QoS, IGMP Snooping, ACL, statisches Layer 3 Routing, u.v.m. Web Management, SNMP, IPv4/v6. Abmessungen 440 x 200 x 44,5 mm, Gewicht 2.8kg.

Layer 2 / Layer 4 steuerbarer Switch für Vernetzungen der Gebäudeautomatisierungen

- 24-Port 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45
- 4x 100/1000Base-SX/LX SFP slots, gemeinsame Nutzung Port-21 und Port-24
- RS-232 DB9 Konsole Interface für Switch Basic Management und Setup
- Beugt Paketverlust durch Back Pressure (Half-Duplex) und IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) vor


- 19" Rackmountable
- Storm Control Unterstützung (Broadcast/ Multicast/ Unknown-Unicast)
- Unterstützt VLAN (IEEE 802.1Q Tagged VLAN, bis zu 255 VLANs Gruppen, aus 4041 VLAN IDs, Provider Bridging (VLAN Q-in-Q) Unterstützung (IEEE 802.1ad), Private VLAN Edge (PVE))
- Unterstützt Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D, RSTP, IEEE 802.1w, MSTP, IEEE 802.1s, BPDU Guard)
- Unterstützt Link Aggregation (802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), Cisco ether-channel (Static Trunk), Maximum 12 Trunk-Gruppen, bis zu 16 Ports je Trunk-Gruppe, bis zu 16Gbps Bandbreite(Duplex Mode))
- Unterstützt Port Mirror (many-to-1)
- -40 bis 75 °C Betriebstemperatur

Merkmale

- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	19,90	90,00	45,00	52,00	210,60
Innen-VPE	1	3,98	90,00	45,00	52,00	210,60
Einzel-VPE	1	3,98	90,00	45,00	52,00	210,60
Netto einzeln ohne VP	0	3,98	90,00	45,00	52,00	210,60

Weitere Anwendungsbilder:

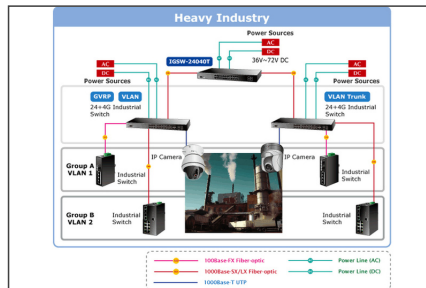

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Gewerbepark 8
Kalsdorf bei Graz, Austria
<https://www.assmann24h.at>
office@assmann24h.at