Planet 24-Port 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

PL-GS-4210-24PL4C
EAN 4711605280617

Planet 19 Zoll POE+ Switch, 802.3at, 28xRJ45 Gigabit, 4xSFP, Managed, 440 Watt

28 Port Gigabit Ethernet Switch 19 Zoll 1HE, 28 x 10/100/1000 (RJ45), davon 24 mit PoE+ 802.3at Injector, kompatibel mit 802.3af, 4 x SFP Slots (shared) für MFB/MGB-Module (100/1000 Mbps). PoE Power Budget 440 Watt (bei 25°C) resp. 380 Watt (bei 50°C). Umfangreiche Funktionen wie z.B. VLAN, LACP, QoS, IGMP Snooping, ACL, RSTP, LLDP und vieles mehr. Web-/Telnet-/Konsolen-Management, IPv4/IPv6, SNMP. Stromverbrauch max. 544 Watt. Inklusive 19 Zoll Montagewinkel. Gewicht 4814g, Abmessungen 440x300x44.5mm.

Perfektes Managed PoE Switch mit erweiterten L2/L4 Switching und Security

- 28-Port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 Kupfer mit 24-Port IEEE 802.3at/af PoE injektor
- 4x 100/1000Base-X Mini-GBIC/SFP-Steckplätze, gemeinsame Nutzung mit Port-25 to Port-28
- Arbeitet mit IEEE 802.3at High PoE End-Span PSE
- Abwärtskompatibel mit IEEE 802.3af Power über Ethernet
- Bis zu 24 Ports IEEE 802.3at/802.3af angetriebene Geräte
- Unterstützt PoE power bis zu 30,8 Watt für jeden PoE-Port
- Automatische Erkennung von PoE Endgeräten
- Kurzschlussschutz
- Stromzufuhr über PoE auf einer Distanz von bis zu 100m
- Unterstützt PoE Management (Total PoE Power Budget Control, durch Port PoE-Funktion Freigabe/Sperrung, PoE Port Leistungsversorgung Priorität, durch PoE port Leistungsgrenze, PD Klassifizierungsdetektion)
- Beugt Paketverlust durch Back Pressure (Half-Duplex) und IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) vor
- High performance Store and Forward Architektur
- Unterstützt VLAN (IEEE 802.1Q Tagged VLAN, Provider Bridging (VLAN Q-in-Q) Unterstützung (IEEE 802.1ad), Protocol VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Management VLAN, GVRP)
- Unterstützt Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, RSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol,STP BDU Guard, BPDU Filtering and BPDU Forwarding)
- Unterstützt Link Aggregation (IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), Cisco ether-channel (Static Trunk), maximal 8 Trunk-Gruppen, bis zu 8 Ports je Trunk-Gruppe)
- Unterstützt Port Mirror (many-to-1)

Merkmale

- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	2	9,62	57,00	39,50	10,00	22,52
Innen-VPE	1	0,50	57,00	39,50	10,00	22,52
Einzel-VPE	1	0,50	57,00	39,50	10,00	22,52
Netto einzeln ohne VP	0	4,60	44,00	30,00	4,45	5,87

Weitere Anwendungsbilder:

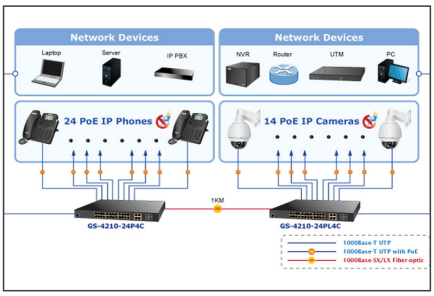

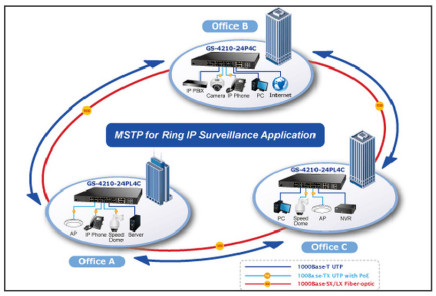

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Gewerbepark 8
Kalsdorf bei Graz, Austria
https://www.assmann24h.at
office@assmann24h.at