

# TP-Link AX3000 Innen-/Außen-Wi-Fi 6 Zugangspunkt

**EAP650-D30-OUTDOOR**  
**EAN 8885020625042**



## AP Wi-Fi 6 1xGb Outdoor 30° Sector 2.4GHz 574Mbps/ 5GHz 2402Mbps

AX3000 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point PORT: 1× Gigabit-RJ45-Port GESCHWINDIGKEIT: 574 Mbit/s bei 2,4 GHz + 2402 Mbit/s bei 5 GHz FUNKTION: 802.3at PoE und passives PoE, IP68 wetterfest, eingebaute 30°-Richtantenne, Mesh, nahtloses Roaming, MU-MIMO, Bandsteuerung, Beamforming, Lastverteilung, Airtime-Fairness, zentralisierte Verwaltung durch Omada SDN Controller, Omada-App

## AX3000 Innen-/Außen-Wi-Fi 6 Zugangspunkt

- 1× Gigabit-Ethernet-Port (unterstützt 802.3at PoE oder 48V Passive PoE)
- 574 Mbit/s (2,4 GHz) + 2402 Mbit/s (5 GHz) Strahlbreite: 30° horizontal; 30° Vertikal

### Lieferumfang


- EAP650 D30-Outdoor
- Montagekit
- Kurze Installationsanleitung

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	6	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,70

### Weitere Anwendungsbilder:



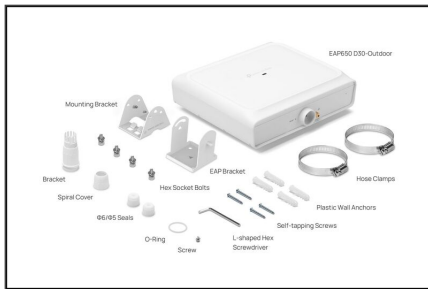

### Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH  
Am Trippelsberg 100  
Düsseldorf, Germany  
<https://www.tp-link.com/de/>  
[support.de@tp-link.com](mailto:support.de@tp-link.com)