

TP-Link BE3600 Wandplatten-Dualband-Wi-Fi 7 Access Point

EAP725-WALL
EAN 8885020626353



AP Wi-Fi 7 1x 2.5G Wall 2.4GHz 688Mbps/ 5GHz 2882Mbps

BE3600 Wandplatten-Dualband-Wi-Fi 7 Access Point PORT: Uplink: 1× 2,5G RJ45-Port; Downlink: 1× 2,5G RJ45-Port +2× 1G RJ45-Port
GESCHWINDIGKEIT: 688 Mbit/s bei 2,4 GHz + 2882 Mbit/s bei 5 GHz
FEATURE: Kompatibel mit der EU-Standard-Abzweigdose, 802,3 bt/at PoE, PoE-Passthrough, 2× interne Antennen, Bluetooth, 4K-QAM, MU-MIMO, Bandsteuerung, Beamforming, Lastverteilung, zentralisierte Verwaltung durch Omada SDN Controller, Omada-App, 143 x 86 x 40 mm

BE3600 Wandplatten-Dualband-Wi-Fi 7 Access Point

- Uplink: 1× 2,5G-Ethernet-Port
- Downlink: 1× 2,5G-Ethernet-Port + 2× Gigabit-Ethernet-Ports
- 5 GHz: Bis zu 2882 Mbit/s + 2,4 GHz: Bis zu 688 Mbit/s
- Wandmontage


Lieferumfang


- EAP725-Wall
- Montagekit
- Kurze Installationsanleitung

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	30	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,70

Weitere Anwendungsbilder:

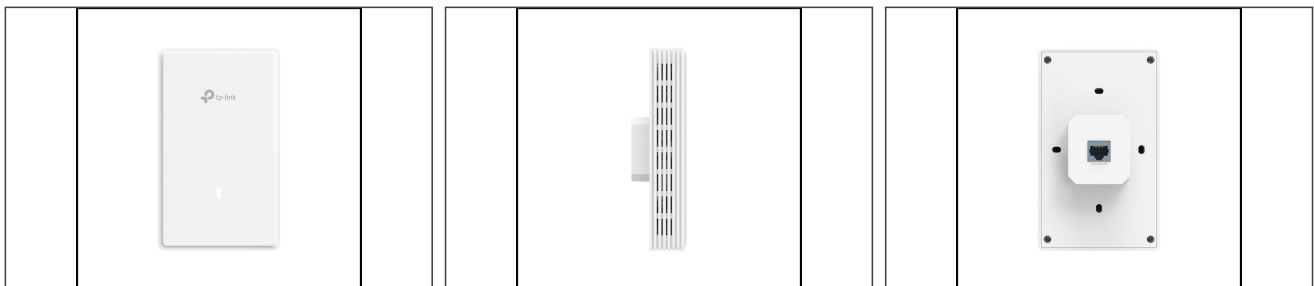

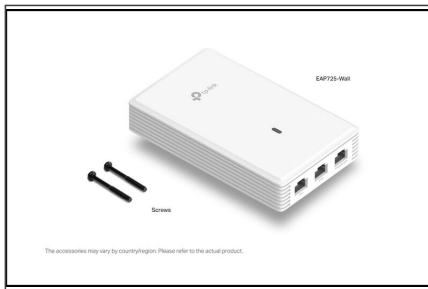

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
Düsseldorf, Germany
<https://www.tp-link.com/de/>
support.de@tp-link.com