DIGITUS Connecteur modulaire pour câble rond

A-MO 6/6 SF
EAN 4016032065135

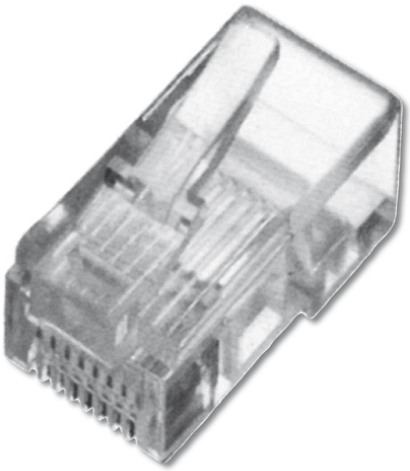

Modular Plug, for Flat Cable, 6P6C unshielded, DIP, 6 æ gold

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Caractéristiques de performance : CAT 3, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL
- Propriétés techniques :
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 µ, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion: ≤ 20N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	9.70	41.50	29.00	22.00	26,477.00
Packaging Unit Inside	100	97.00	2.00	15.00	20.00	600.00
Packaging Unit Single	100	97.00	2.00	15.00	20.00	600.00
Net single without Packaging	0	1.00	1.50	1.00	1.00	1.50