DIGITUS Boîtier mural - SOHO, Slim

DN-19 04U-PB
EAN 4016032200109

Coffret mural, SOHO, Slim, 145x525x475 mm 3U rotatif, 2U fixe, couleur grise (RAL 7035)

Les boîtiers muraux SOHO, Slim sont idéaux pour loger des composants actifs et passifs. Ils se caractérisent par une installation simple et un gain de temps. Leur design moderne s'adapte à tout bureau ou domicile. Le boîtier dispose de deux possibilités de montage séparées : Un rail vertical rotatif de 3U est fixé à l'avant. Celui-ci peut également être positionné horizontalement ou en biais. À l'arrière, un rail horizontal 2U (fixe) peut être utilisé, par exemple, pour des composants réseau passifs. Grâce aux trous de montage découpés dans toute la partie inférieure du boîtier, il est également possible d'installer des composants non compatibles 483 mm (19") (p. ex. routeurs DSL, etc.). Il est également possible de monter une plaque de montage, disponible en option.

Les boîtiers muraux DIGITUS® ont été fabriqués, conçus et développés pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique.

- Classe de protection IP20
- Boîtier verrouillable avec vitre transparente en polycarbonate
- la partie supérieure du boîtier peut s'ouvrir jusqu'à 80°.
- le mécanisme d'arrêt de la porte en acier maintient la porte ouverte
- verrouillage à quatre points en 1 point
- 2 possibilités de montage séparées de 483 mm (19") : 3U verticales (rotatives), 2U horizontales (fixes)
- Profondeur de montage max. (du rail vertical avant à la butée du rail horizontal arrière) : Environ 265 mm
- Profondeur de montage maximale (du rail vertical avant à la butée de la paroi arrière) : Environ 355 mm
- tôle d'acier de 2,0 mm d'épaisseur avec une grande capacité de charge, revêtue par poudre
- Découpes prédécoupées pour le passage des câbles
- Fentes d'aération pour une ventilation active et passive
- Zone pour les colliers de serrage
- Partie inférieure du boîtier avec trous de montage découpés pour le montage d'équipements non compatibles 483 mm (19")
- plaque de montage disponible en option
- Dimensions du logement du ventilateur : 57,5 x 57,5 mm
- Espacement des trous de montage du ventilateur : 50 x 50 mm (3,5 mm de diamètre)

Attributes

- Capacité de charge: 30 kg
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 525 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 475 mm
- Type d'armoire: Armoire murale, domotique
- Unités: 5
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

Package contents

- 2 x clés

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Inside	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Single	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Net single without Packaging	0	8.50	47.50	52.50	14.50	36,159,400.00
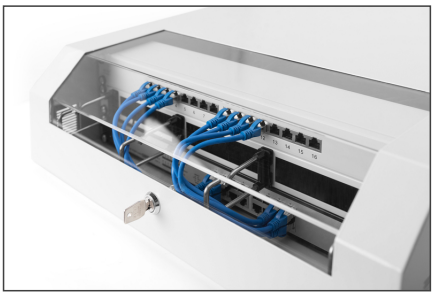
More images: