DIGITUS Durchgefärbte LC Simplex OM3 Pigtails

DK-25332-02/3
EAN 4016032263005

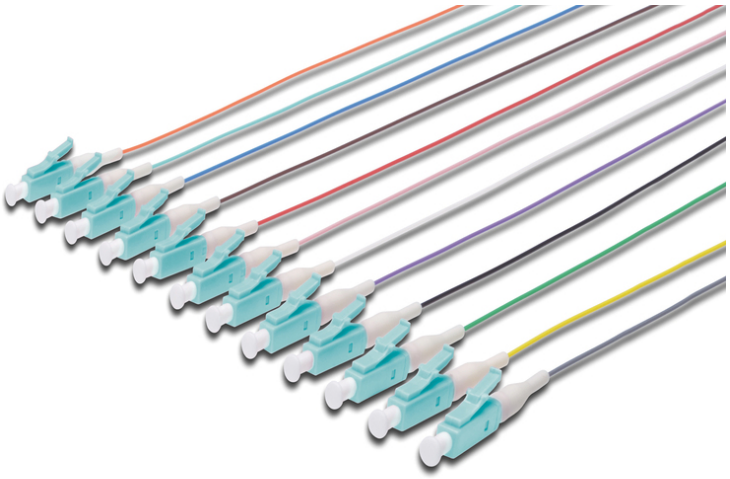

LWL Pigtail-Set, 12 Stk., LC, MM OM3 50/125 µ loose buffer, Farbcode DIN IEC 304, 2 m

Die DIGITUS® LWL Pigtails sind erhältlich als LC Simplex, SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen mit den Klassen OS2, OM2, OM3 und OM4 hervorragene Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4 2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule. Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau).

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- OM3 Simplex Pigtails, LC 2 m
- Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +80 °C
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C ... +65 °C
- Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4 dB
- Rückflussdämpfung MM PC: > 25 dB
- Zirkonia-Keramik Ferrule
- Sekundärcoating Abmessungen: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Primärcoating: Acrylate; Ø 250 ± 15 µm
- Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
- 12 Stück als Verpackungseinheit
- Loose buffer

Merkmale

- Anschluss 1: LC
- Art: Multimode
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Faser Klasse: OM3
- Haube: einfarbig
- Kabelmantel: LSOH
- Länge: 2 m

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	160	8,33	60,00	38,00	32,00	72.960,00
Innen-VPE	20	1,04	18,00	19,50	14,00	4.914,00
Einzel-VPE	1	0,05	1,50	20,00	30,00	900,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,03	14,50	13,00	1,50	282,75