


DIGITUS® Raccords flexibles colorés LC simplex OM3

DK-25332-02/3

EAN 4016032263005

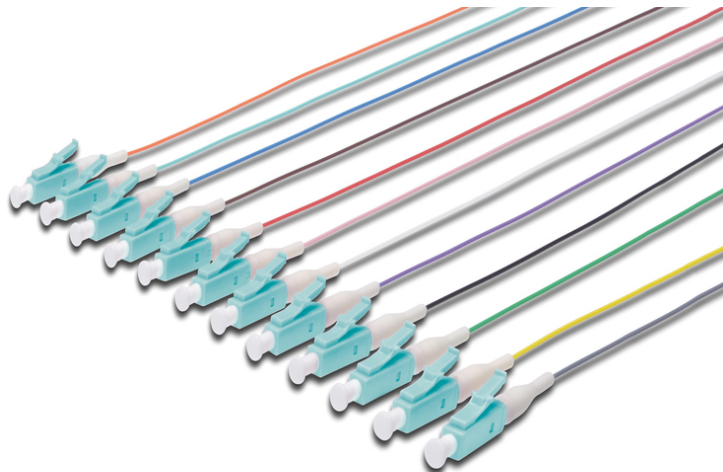

FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM3 50/125 œ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Les raccords flexibles à fibre optique DIGITUS® sont disponibles en version LC Simplex, SC Simplex et ST Simplex, et vous offrent une performance et une qualité de connexion excellente grâce aux classes OS2, OM2, OM3 et OM4. Le connecteur enfichable est conforme à la norme IEC 61754-4 2002 et dispose d'une fêrulle en céramique de zircon. Les assortiments de fibres colorées sont codés couleur selon IEC 304 (blanc, Violet, turquoise, noir, rouge, rose, orange, gris, vert, jaune, marron, bleu).

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Raccords flexibles OM3 Simplex, LC, 2 m
- Connecteur enfichable conforme à la norme IEC 61754-4 2002
- Température de fonctionnement : -25 °C ... +80 °C
- Plage de température de transport et de stockage : - 20 °C... + 65 °C
- Perte d'insertion MM PC : 0,4 dB max.
- Atténuation d'adaptation MM PC : > 25 dB

- Fêrulle en céramique de zircon
- Revêtement secondaire, dimensions : Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Revêtement primaire : Acrylate ; Ø 250 ± 15 µm
- Assortiments de fibres selon IEC 304 dans les couleurs suivantes : Blanc, violet, turquoise, noir, rouge, rose, orange, gris, vert, jaune, marron, bleu
- Unité d'emballage : 12 pièces
- Gaine intermédiaire flottante

Attributes

- Connecteur 1: LC
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 50/125 µm
- Gaine du câble: LSOH
- Mode: Multimode
- Type de fibre optique: OM3
- Longueur: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	8.33	60.00	38.00	32.00	72,960.00
Packaging Unit Inside	20	1.04	18.00	19.50	14.00	4,914.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.50	20.00	30.00	900.00
Net single without Packaging	0	0.03	14.50	13.00	1.50	282.75