

# DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

DN-95402

EAN 4016032266402



## 1HE Aluminium PDU, Schrankmontage, 7x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, Schalter

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19")-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

### Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich

- 7x Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Aluminiumprofil
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage

- 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> mit Schutzkontaktstecker
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Erdung am Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 45° gedreht
- Beleuchteter Schalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert



### Merkmale

- Ausgänge: CEE 7/3
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack OU, Rack 1U
- Leistung: 3,6 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A
- Zusätzliche Funktionen: Schalter
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	20	21,00	51,00	49,50	41,50	104.767,00
Innen-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3.048,50
Einzel-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3.048,50
Netto einzeln ohne VP	0	0,77	4,40	48,20	4,40	933.152,00

Weitere Anwendungsbilder:

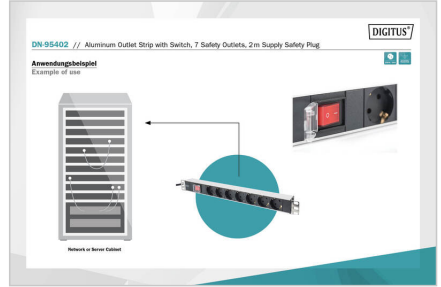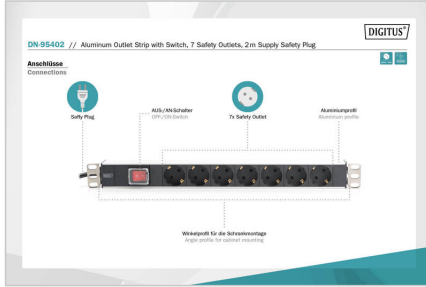

Aluminum Outlet Strip with Switch,  
7 Safety Outlets,  
2m Supply Safety Plug