DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überlastschutz, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

DN-95403
EAN 4016032266419

1HE Aluminium PDU,Schrankmontage, 7x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, Überlastschutz

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19")-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

- 7x Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Aluminiumprofil
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
- 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Erdung am Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 45° gedreht
- Überlastschutz : Unterbrechungskapazität - 1000 A

Merkmale

- Ausgänge: CEE 7/3
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Leistung: 3,6 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A
- Zusätzliche Funktionen: Schalter
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	21,00	51,00	46,00	27,00	63.342,00
Innen-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3.048,50
Einzel-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3.048,50
Netto einzeln ohne VP	0	0,76	4,40	48,20	4,40	933.152,00

Weitere Anwendungsbilder:

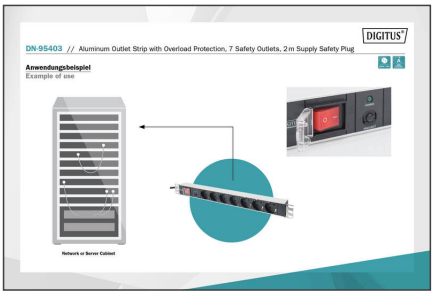

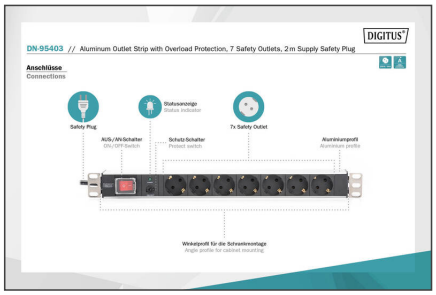

POWER
PROTECT
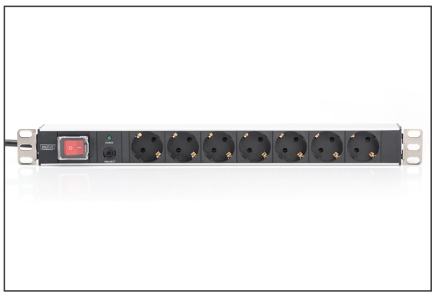
POWER
PROTECT