

# DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überlastschutz, 12-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 x 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

DN-95405

EAN 4016032266433



## Aluminium PDU, Schrankmontage, 12x Schutzkontakt 2x 16A, 250VAC 50/60Hz, Überlastschutz

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann vertikal im Schrank montiert werden. Die PDU hat 2 getrennte Zuleitungen. Ein integrierter Überlastschutz pro Einspeisung schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Überlastung. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

### Sichere und professionelle Stromversorgung mit Überlastschutz und 2 Einspeisungen.

- 2 unabhängige Einspeisungen
- Überlastschutz pro Einspeisung, Unterbrechungskapazität: 1000 A
- Vertikale Installation
- Drehung der Dosen: 45°
- Gehäuse: Aluminium

- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Eingang: 2 x Schutzkontaktstecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Ausgang: 2 unabhängige Gruppen mit jeweils 6 x Schutzkontaktsteckdose DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
- Zuleitung: 2 Einspeisungen, 2 x Kabelquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 2 m
- Abmessungen: 767.6 x 45 x 45 mm (HxBxT)

### Merkmale


- Ausgänge: CEE 7/3
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Rack OU
- Leistung: 7,3 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A

### Lieferumfang

- Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 2 Befestigungswinkel; 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	10	23,15	95,00	24,50	42,00	97.755,00
Innen-VPE	1	2.315,00	9,30	80,00	7,00	5.208,00
Einzel-VPE	1	2.315,00	9,30	80,00	7,00	5.208,00
Netto einzeln ohne VP	0	1,41	4,50	75,80	4,50	1.534,95

Weitere Anwendungsbilder:

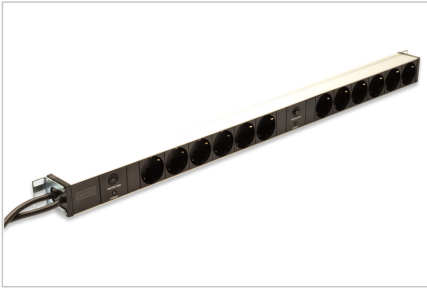

Aluminum Outlet Strip with Overload Protection, 12 Safety Outlets, 2 x 2 m Supply Safety Plug

