DIGITUS Panneau de brassage CAT 3 ISDN, non blindé

DN-91325-1
EAN 4016032269007

Panneau de brassage CAT 3 ISDN, non blindé, 25 ports RJ45, 8P4C, LSA, 1UH, montage en rack, gris, 482x44x109

Les panneaux de brassage ISDN de DIGITUS® sont disponibles en variante de 25 ou 50 ports. Grâce à l'acier galvanisé et laminé à froid de 1,5 mm, ils sont parfaitement adaptés pour le montage d'armoire de 19 po.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Convient à la moyenne des câbles AWG 22-26
- Matériau du boîtier : SECC, acier laminé à froid et galvanisé de 1,5 mm conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Douilles RJ45 non blindées, 8P8C
- Douilles RJ45 non blindées
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,3µ
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
- Matériau de bornes LSA : Bronze phosphoreux étamé avec 50µ d'étain sur 60µ de revêtement nickelé
- Matériau du circuit imprimé : FR4, UL 94V-0, épaisseur de 1,45 mm
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Température de fonctionnement : - 20 °C... + 70 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A à 50 °C
- Résistance d'isolation > 500 Ohm
- Couleur : Gris (RAL 7035)

Attributes

- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Ports: 25
- Unités: 1
- Catégorie: Cat. 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1,446.00	5.20	51.30	14.80	3,948,050.00
Packaging Unit Single	1	1,446.00	51.50	5.50	10.50	2,974,120.00
Net single without Packaging	0	0.96	10.00	48.20	4.30	2,072.60
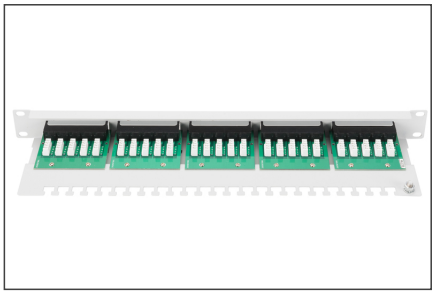
More images: