DIGITUS Câble de connexion DisplayPort

AK-340102-020-W
EAN 4016032289333

DisplayPort connection cable, mini DP - DP M/M, 2.0m, w/interlock, DP 1.1a conform, wh

Ce câble audio et vidéo numérique hautes performances HD permet de raccorder un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini ou un Mac Pro à un moniteur, un Beamer, un moniteur LCD/TFT doté d'une interface DP, par exemple.

Ideal to connect mobile devices with displays

- Prise en charge de 1 080 p avec 30 Hz
- Résolution vidéo max. prise en charge : 1920 x 1 080 p avec 60 Hz
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 10,8 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Version HDCP: HDCP 1.3
- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 32

- Connecteur 1: Connecteur Mini DP
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: blanc
- Couleur du connecteur: blanc
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 2 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
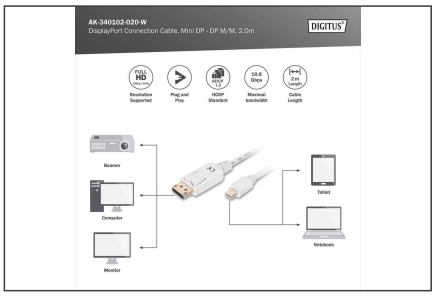
More images: