DIGITUS Coupleur modulaire CAT 6A de classe EA DIGITUS®, blindé

DN-93906
EAN 4016032291831

Coupleur modulaire CAT 6A, blindé RJ45 vers RJ45, montage sur panneau snap-in

Les coupleurs modulaires de DIGITUS® sont blindés et vous offrent une performance ainsi qu'une qualité de connexion excellente pour votre réseau. Équipés de 2 douilles RJ45 en armature 1:1, ils sont adaptés pour le montage de panneaux de brassage.

- Propriété de transmission : Catégorie 6A, classe EA :
- Applications : Jusqu'à 500 MHz, 10 G base-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- 2 douilles RJ45, 8P8C
- Couverture de 360 ° blindée
- 1:1 Affecté
- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : Fonte de zinc, nickelée
- Matériau de douille RJ45 : ABS UL 94V-0
- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,5 µ
- Blindage RJ-45 : Bronze étamé
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : < 20 milliohm
- Tenue en tension : 1 000 V CC (contact/contact), 1 500 V CC (contact/masse)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	8.50	54.50	30.50	27.00	44,880.80
Packaging Unit Inside	50	0.85	25.00	14.50	10.50	3,806.25
Packaging Unit Single	1	17.00	2.00	7.50	9.00	135.00
Net single without Packaging	0	0.00	3.50	2.00	2.00	14.00
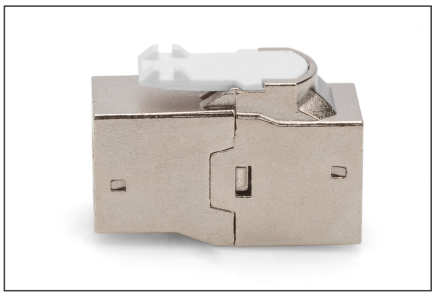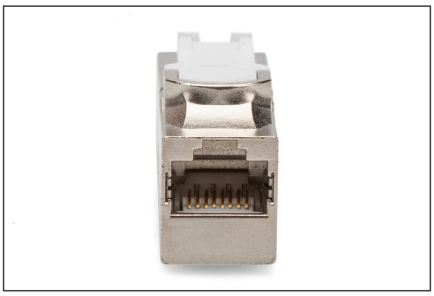
More images: