DIGITUS Modulo Keystone CAT 6A, schermato, connessione di montaggio senza attrezzi

DN-93615
EAN 4016032293767

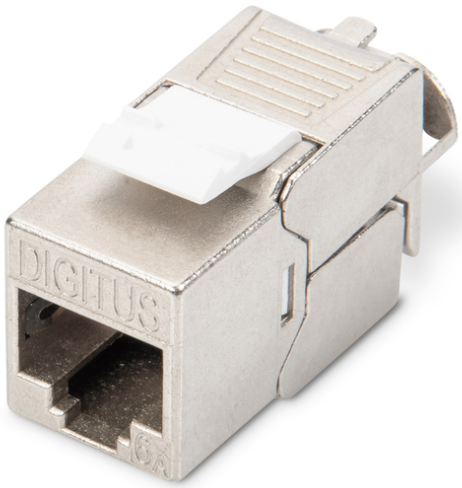

Modulo Keystone CAT6A, schermato, Montaggio senza attrezzi

Il set di moduli Keystone CAT 6A schermati DN-93615 di DIGITUS® convince per gli standard orientati al futuro e la qualità di alto livello della rete. Il design compatto consente l'installazione in serie in pannelli 1U da 483 mm (19"). L'installazione, che non richiede l'uso di attrezzi, avviene tramite strisce LSA, codificate a colori secondo la norma EIA/TIA 568 A&B. Grazie al suo design compatto, il modulo si adatta anche alle scatole di giunzione modulari compatibili con il design.

Installazione facile e veloce senza attrezzi speciali

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE in collegamento permanente)
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo tramite connettori a dislocamento dell'isolamento, codificati a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione e fissaggio dei cavi tramite fascette
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso - nichelato
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento Contatti: Nichel, placcato oro 0,5 µ
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Testato con cavo di installazione solido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi grazie ai connettori a dislocamento di isolamento LSA, codificati a colori in conformità con le norme EIA/TIA 568 A & B
- Gestore intelligente dei cavi (richiudibile)
- Dimensioni (HxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 22 g

Attributes

- Peso: 22 g
- Categoria: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.80	53.00	31.00	23.00	37,789.00
Packaging Unit Inside	25	0.68	20.00	14.00	10.50	2,940.00
Packaging Unit Single	1	0.03	2.00	8.00	11.00	176.00
Net single without Packaging	0	0.02	3.70	1.50	10.00	55.50

More images:

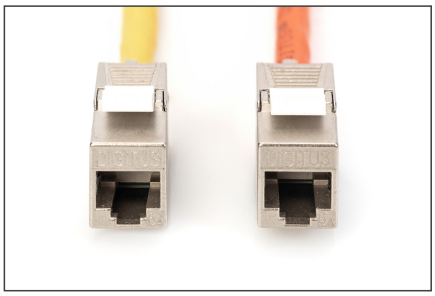
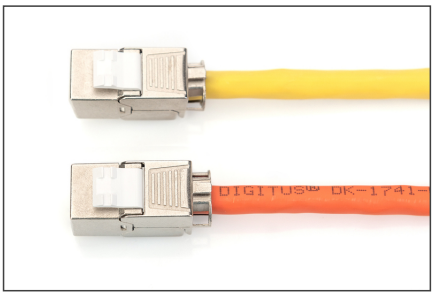
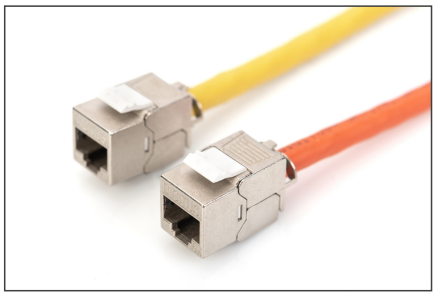
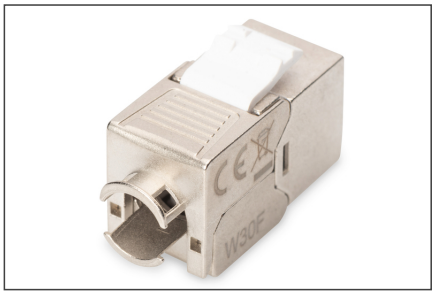

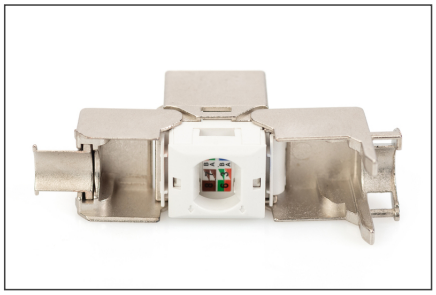
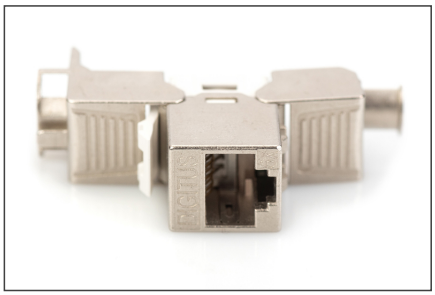
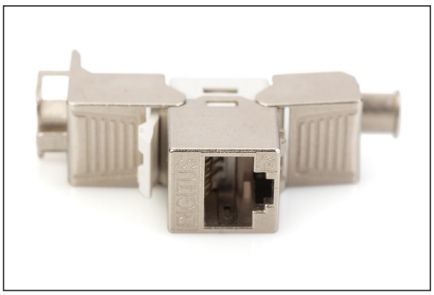
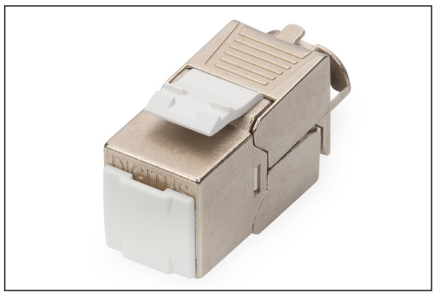
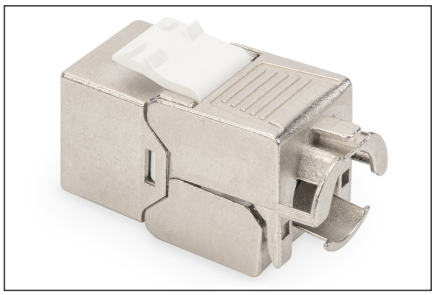

DN-93615
CAT 6a Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6a
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Plastic darlast lever
Kunststoff-Rastfeder
Cable edging Installation Cable
Kabel-Einfassung Installationskabel
Protection paper
Schutzfolie
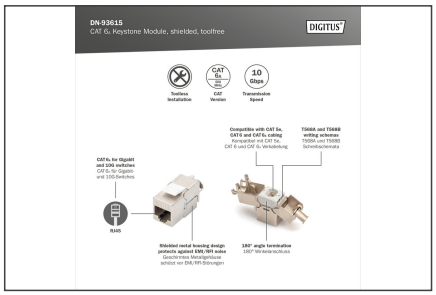
DN-93615
CAT 6a Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6a
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Compatible with CAT 6a, CAT6 and CAT 5e cabling
Kompatibel mit CAT 5e, CAT 6 und CAT 6a Verkabelung
T568A and T568B writing schemes
T568A und T568B Schreibschemata
CAT 6a for Gigabit and 10G switches
CAT 6a für Gigabit und 10G Switches
RoHS
Shielded metal housing design protects against EMI/RFI noise
Geschirmtes Metallgehäuse schützt vor EMI/RFI Störungen
180° angle termination
180° 90 Anschlusstuss
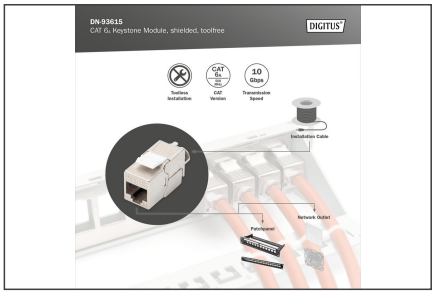
DN-93615
CAT 6a Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6a
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Installation Cable
Network Outlet
Patchkabel
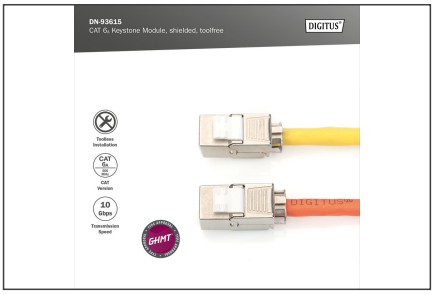
DN-93615
CAT 6a Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6a
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93615
CAT 6a Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6a
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93615
CAT 6a Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6a
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93615
CAT 6a Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6a
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Connection Methods:
Verbindungsmethoden:
T568A
T568B