

# DIGITUS® modulo mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 20 km

DN-81001

EAN 4016032305668



### Modulo SFP da 1,25 Gbps, fino a 20 km Monomodale, presa duplex LC

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

#### Connessione fibra ottica plug-and-play

- Modulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta qualità e massima affidabilità
- Velocità di trasferimento dati massima di 1,25 Gbps
- Conforme allo standard Gigabit IEEE 802.3z
- Prodotto laser di classe 1 secondo EN 60825-1
- Facile installazione plug and play
- MSA (Multi Source Agreement) compatibile
- Collegabile a caldo

- Connessione: 1x LC Duplex
- 1000Base-LX - Per lunghe distanze
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Potenza di trasmissione: minimo -8 dBm, massimo -3 dBm
- Sensibilità di ricezione: minimo -24 dBm
- Per una distanza fino a 20 km
- Adatto per cavo in fibra ottica monomodale da 09/125 µm
- Meccanismo di sgancio rapido sicuro
- Alimentazione a 3,3 V
- Temperatura di esercizio: 0 °C - 70 °C

#### Attributes


- Modalità: Monomodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 20
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Supporto DDM: no
- Compatibilità del produttore: Universale (MSA), Cisco
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Velocità Ethernet: Gigabit

#### Package contents

- Modulo SFP

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 240          | 8.50        | 50.00      | 29.00      | 54.50       | 79,025.00 |
| Packaging Unit Inside        | 30           | 1.06        | 7.00       | 20.00      | 30.00       | 4,200.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.04        | 9.00       | 12.00      | 3.00        | 324.00    |
| Net single without Packaging | 0            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00      |

More images:

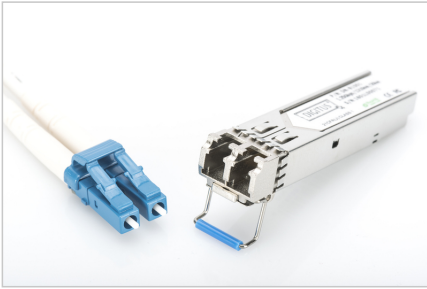

| Product Number            | EMC Code    | Speed   | Distance | Connector            | Wavelength    | Operating Temperature | Industrial Version |
|---------------------------|-------------|---------|----------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Full Duplex</b>        |             |         |          |                      |               |                       |                    |
| Dsh-100                   | 40100020420 | 10 Gbps | 2 km     | LC Multimode Duplex  | 1310nm        | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020710 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1625nm | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020712 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1625nm | 0 to 75 °C            |                    |
| <b>Signal</b>             |             |         |          |                      |               |                       |                    |
| Dsh-100                   | 40100020500 | 10 Gbps | 10 km    | LC Multimode Duplex  | 850nm         | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020501 | 10 Gbps | 10 km    | LC Multimode Duplex  | 850nm         | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020502 | 10 Gbps | 20 km    | LC Singlemode Duplex | 1310nm        | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020503 | 10 Gbps | 20 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1625nm | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020504 | 10 Gbps | 20 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1625nm | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020505 | 10 Gbps | 80 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm        | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020506 | 10 Gbps | 100 km   | LC Singlemode Duplex | 1550nm        | 0 to 75 °C            |                    |
| <b>MS</b>                 |             |         |          |                      |               |                       |                    |
| Dsh-100                   | 40100020110 | 10 Gbps | 20 km    | LC Multimode Duplex  | 850nm         | 0 to 75 °C            |                    |
| Dsh-100                   | 40100020112 | 10 Gbps | 10 km    | LC Singlemode Duplex | 1310nm        | 0 to 75 °C            |                    |
| <b>Industrial Version</b> |             |         |          |                      |               |                       |                    |
| Dsh-110                   | 40100020702 | 10 Gbps | 20 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1625nm | -40 to 85 °C          | ✓                  |
| Dsh-110                   | 40100020701 | 10 Gbps | 20 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1625nm | -40 to 85 °C          | ✓                  |
| Dsh-100                   | 40100020703 | 10 Gbps | 50 km    | LC Multimode Duplex  | 850nm         | -40 to 85 °C          | ✓                  |
| Dsh-110                   | 40100020704 | 10 Gbps | 20 km    | LC Singlemode Duplex | 1310nm        | -40 to 85 °C          | ✓                  |
| Dsh-100                   | 40100020705 | 10 Gbps | 30 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm        | -40 to 85 °C          | ✓                  |
| Dsh-110                   | 40100020706 | 10 Gbps | 20 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1625nm | -40 to 85 °C          | ✓                  |
| Dsh-100                   | 40100020707 | 10 Gbps | 20 km    | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1625nm | -40 to 85 °C          | ✓                  |