

DIGITUS® mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km

DN-81004

EAN 4016032305729



1.25 Gbps SFP Modul, Singlemode, BiDi LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, bis zu 20km

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Simplex
- Wellenlänge: Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Empfangsensitivität: Minimum -24 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 20km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Merkmale



- Modus: Singlemode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 20
- Wellenlänge: 1550/1310 nm
- DDM Unterstützung: nein
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA), Cisco
- Sendeverfahren: Bidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang

- SFP Modul

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 240 | 8,50 | 50,00 | 29,00 | 54,50 | 79.025,00 |
| Innen-VPE | 30 | 1,06 | 7,00 | 20,00 | 30,00 | 4.200,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,04 | 9,00 | 11,50 | 3,00 | 310,50 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

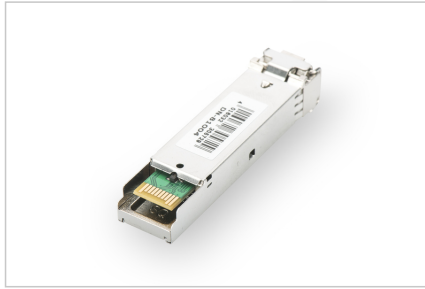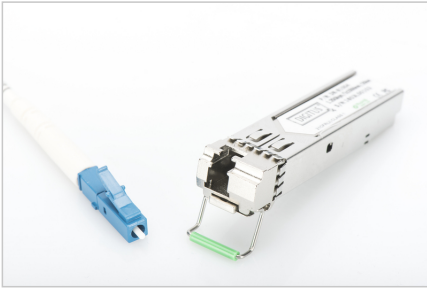

| Produktname | SKU Code | Speed | Distance | Connector | Mounting | Operating Temperature | Industrial Model |
|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|
| Fast Ethernet | | | | | | | |
| DS-4140 | 42980200000 | 10 Gbps | 10km | LC-Multimode Duplex | 19mm | 0 to 70 °C | |
| DS-4140 | 42980200070 | 10 Gbps | 20km | LC Duplex OM3 | 19mm | 0 to 70 °C | |
| DS-4140 | 42980200080 | 10 Gbps | 20km | LC Duplex OM4 | 19mm | 0 to 70 °C | |
| 10Gbps | | | | | | | |
| DS-4140 | 42980200090 | 10 Gbps | 300m | LC-Multimode Duplex | 19mm | 0 to 70 °C | |
| DS-4140 | 42980200100 | 10 Gbps | 250m | LC Duplex OM3 | 19mm | 0 to 70 °C | |
| DS-4140 | 42980200110 | 10 Gbps | 250m | LC Duplex OM4 | 19mm | 0 to 70 °C | |
| DS-4140 | 42980200120 | 10 Gbps | 250m | LC Duplex OM3 | 19mm | 0 to 70 °C | |
| DS-4140 | 42980200130 | 10 Gbps | 250m | LC Duplex OM4 | 19mm | 0 to 70 °C | |
| 10G | | | | | | | |
| DS-4140 | 42980200140 | 10 Gbps | 300m | LC-Multimode Duplex | 19mm | 0 to 70 °C | |
| DS-4140 | 42980200150 | 10 Gbps | 10km | LC Duplex OM3 | 19mm | 0 to 70 °C | |
| Fast Ethernet | | | | | | | |
| DS-4140 | 42980200160 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex OM3 | 19mm | -40 to 85 °C | ✓ |
| DS-4140 | 42980200170 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex OM4 | 19mm | -40 to 85 °C | ✓ |
| DS-4140 | 42980200180 | 10 Gbps | 10km | LC-Multimode Duplex | 19mm | -40 to 85 °C | ✓ |
| DS-4140 | 42980200190 | 10 Gbps | 250m | LC Duplex OM3 | 19mm | -40 to 85 °C | ✓ |
| DS-4140 | 42980200200 | 10 Gbps | 250m | LC Duplex OM4 | 19mm | -40 to 85 °C | ✓ |
| DS-4140 | 42980200210 | 10 Gbps | 250m | LC Duplex OM3 | 19mm | -40 to 85 °C | ✓ |
| DS-4140 | 42980200220 | 10 Gbps | 250m | LC Duplex OM4 | 19mm | -40 to 85 °C | ✓ |