

DIGITUS® moduli mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 20 km

DN-81004

EAN 4016032305729



Modulo SFP da 1,25 Gbps, monomodale, BiDi LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, fino a 20km

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a convertitore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

Connessione fibra ottica plug-and-play

- Modulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori : Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE , Fortinet
- Modulo WDM bidirezionale: occorre solo una fibra
- Alta qualità e grande affidabilità
- Velocità dati massima di 1,25 Gb/s
- Soddisfa lo standard IEEE 802.3z Gigabit
- Prodotto laser di Classe 1 secondo la norma EN 60825-1
- Semplice installazione Plug and Play
- Compatibile MSA (Multi Source Agreement)

- Collegamento hot-plug
- Collegamento: 1 x LC Simplex
- Lunghezza d'onda: trasmettitore 1550 nm / ricevitore 1310 nm
- Potenza di trasmissione: minimo -5 dBm, massimo 0 dBm
- Sensibilità di ricezione: minimo -24 dBm
- Per distanze fino a 20 km
- Adatto per cavi in fibra ottica da 09/125 µm in modalità singola
- Meccanismo di sicurezza a chiusura rapida
- Alimentazione di corrente da 3,3 V
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C

Attributes



- Modalità: Monomodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 20
- Lunghezza d'onda: 1550/1310 nm
- Supporto DDM: no
- Compatibilità del produttore: Universale (MSA), Cisco
- Modalità di trasmissione: Bidirezionale
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Modulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	11.50	3.00	310.50
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

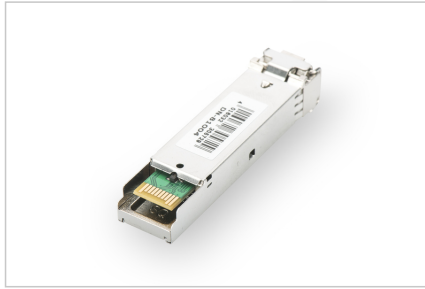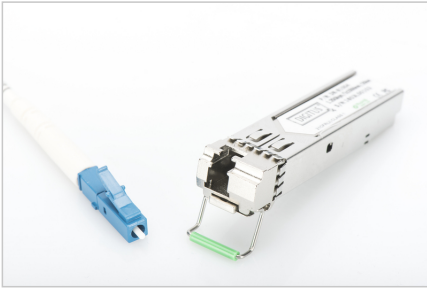

Part Number	Part Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Model
Pluggable							
Fast Ethernet							
DS-4140	42900000000	10 Gbps	10km	LC	Marine/DC	0°C ~ 70°C	
DS-4141	42900000070	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	0°C ~ 70°C	
DS-4142	42900000082	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	0°C ~ 70°C	
10Gbps							
DS-4143	42900000091	10 Gbps	10km	LC	Marine/DC	0°C ~ 70°C	
DS-4144	42900000098	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	0°C ~ 70°C	
DS-4145	42900000102	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	0°C ~ 70°C	
DS-4146	42900000120	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	0°C ~ 70°C	
DS-4147	42900000121	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	0°C ~ 70°C	
10G							
DS-4148	42900000130	10 Gbps	10km	LC	Marine/DC	0°C ~ 70°C	
DS-4149	42900000140	10 Gbps	10km	LC	Bi-directional	0°C ~ 70°C	
Fast Ethernet							
DS-41410	42900000150	10 Gbps	10km	LC	Marine/DC	-40°C ~ 85°C	✓
DS-41411	42900000160	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	-40°C ~ 85°C	✓
DS-41412	42900000170	10 Gbps	25km	LC	Marine/DC	-40°C ~ 85°C	✓
DS-41413	42900000180	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	-40°C ~ 85°C	✓
DS-41414	42900000190	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	-40°C ~ 85°C	✓
DS-41415	42900000200	10 Gbps	25km	LC	Bi-directional	-40°C ~ 85°C	✓