DIGITUS Bidirektionaler Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC

DN-82123
EAN 4016032307976

Gigabit Ethernet Medienkonverter, Singlemode, BiDi Tx1550nm / Rx1310nm, SC Stecker, bis zu 20km

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-LX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Simplex
- Reichweite bis zu 20km
- Wellenlänge: Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Singlemode Einzelfaser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
- Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2MB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 60°
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: DC 5V / 1A
- Max. Stromaufnahme: 800mA
- Stromverbrauch: 1,5W
- Geeigneter Konverter für die gegenüberliegende Seite: DN-82122
- DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.5 x 10 mm
- DC-Stecker Elektrode: Innen (+) , Außen (-)

Merkmale

- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Modus: Singlemode
- Distanz (km): 20
- Industrielle Nutzung: nein
- Sendeverfahren: Bidirektional
- PoE Injektor: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	9,00	30,00	27,00	55,00	44.550,00
Innen-VPE	1	0,45	5,50	13,00	24,00	1.716,00
Einzel-VPE	1	0,45	5,50	13,00	24,00	1.716,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	2,60	7,00	9,50	172,90

Weitere Anwendungsbilder:

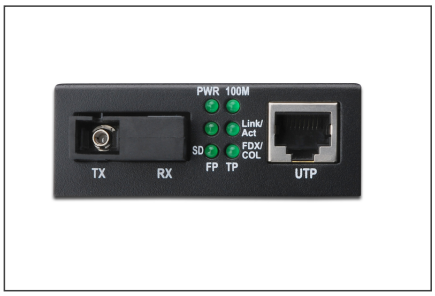

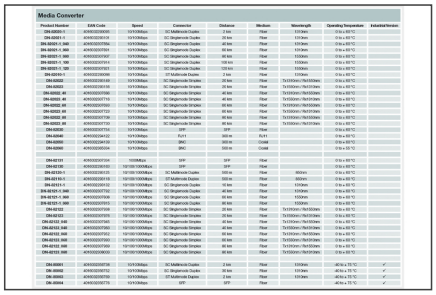

Media Converter

Product Number	EAN Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
DN-82001-1	4260220359385	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82001-1	4260220359316	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82001-1_WE	4260220357584	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82001-1_WE	4260220357591	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82001-1_WE	4260220357607	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82001-1_WE	4260220357614	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82001-1_120	4260220357621	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82004-1	4260220359398	10/100Mbps	ST Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82022	4260220359189	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55°C	
DN-82023	4260220359196	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55°C	
DN-82022_40	4260220357690	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55°C	
DN-82023_40	4260220357731	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55°C	
DN-82022_60	4260220357683	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55°C	
DN-82023_60	4260220357724	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55°C	
DN-82022_80	4260220357706	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55°C	
DN-82023_80	4260220357717	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55°C	
DN-82026	4260220357752	10/100Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to +55°C	
DN-82040	4260220394122	10/100Mbps	FLX11	360 m	FLX11		0 to +55°C	
DN-82050	4260220394139	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to +55°C	
DN-82060	4260220360204	10/100Mbps	BNC	500 m	Coaxial		0 to +55°C	
DN-82101	4260220357204	100Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to +55°C	
DN-82130	4260220359103	10/100/1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to +55°C	
DN-82101-1	4260220359125	10/100/1000Mbps	SC Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to +55°C	
DN-82110-1	4260220359110	10/100/1000Mbps	ST Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to +55°C	
DN-82121-1	4260220359121	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	10 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82124-1_WE	4260220357762	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82125-1_WE	4260220357769	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82127-1_WE	4260220357815	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1310nm	0 to +55°C	
DN-82132	4260220357822	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55°C	
DN-82133	4260220357839	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55°C	
DN-82132_040	4260220357846	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55°C	
DN-82133_040	4260220357853	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55°C	
DN-82132_060	4260220357860	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55°C	
DN-82133_060	4260220357877	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55°C	
DN-82132_080	4260220357884	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55°C	
DN-82133_080	4260220357891	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55°C	
DN-82001	4260220357738	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to +75 °C	✓
DN-82002	4260220357721	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	-40 to +75 °C	✓
DN-82003	4260220357738	10/100Mbps	ST Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to +75 °C	✓
DN-82004	4260220357779	10/100Mbps	SFP	SFP	Fiber		-40 to +75 °C	✓