


DIGITUS® CAT 6 Modular Stecker für Rundkabel, ungeschirmt, Pass through Stecker

AK-219602

EAN 4016032316787

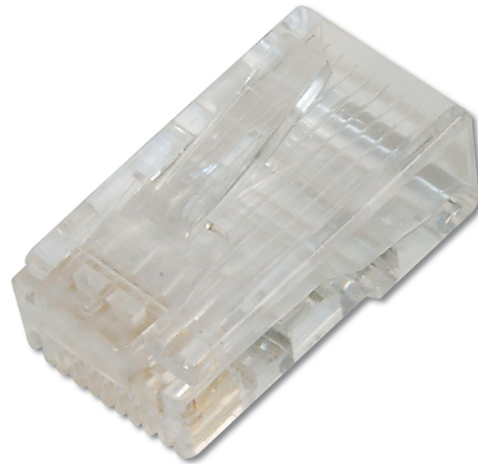

CAT 6 Modularstecker, 8P8C, ungeschirmt für Rundkabel, pass through Stecker

Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004

- Crimpzange - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool Durchgangsverbinder)
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
 - UL-zertifiziert
 - Technische Eigenschaften:

- Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µm vergoldet
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
 - Stechkraft: 30 N
 - Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
 - Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C

Merkmale

- Kategorie: CAT 6

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5000	7,00	41,50	38,50	20,50	32.753.900,00
Innen-VPE	100	0,14	17,00	15,00	3,00	765,00
Einzel-VPE	1	0,00	1,20	0,50	2,20	1,32
Netto einzeln ohne VP	0	5,00	1,20	0,50	2,20	1,32