


DIGITUS® Connecteur modulaire CAT 6 pour câble rond, Connecteur de passage

AK-219603

EAN 4016032316817

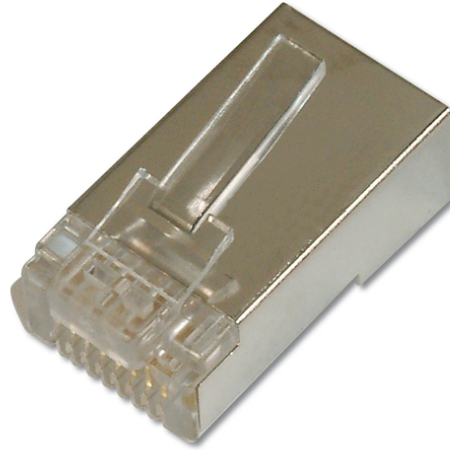

Connecteur modulaire CAT 6, 8P8C, blindé pour câble rond, en deux parties

Montage facile à l'aide de la pince à sertir pour connecteur modulaire DN-94004

- Outil de sertissage - DN-94025 (Outil de sertissage multi modulaire - connecteurs traversants)
- Caractéristiques de performance : CAT 6, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL
- Propriétés techniques :

- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 mm, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30 N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

Attributes

- Catégorie: Cat. 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5000	11.80	41.00	38.00	21.00	32,718.00
Packaging Unit Inside	100	236.00	17.00	13.00	3.00	663.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.00	1.00	0.50	1.00
Net single without Packaging	0	0.00	3.00	3.00	1.50	13.50