DIGITUS Pannello patch ad alta densità CAT 6, classe E, schermato, nero

DN-91624S-SL-SH
EAN 4016032323297

Pannello patch CAT 6, schermato, 24 porte RJ45 con alette, 8P8C, LSA, 0,5U, montaggio a rack 19", nero

Il pannello patch DIGITUS® a 24 porte 0,5U offre un'elevata densità di imballaggio. Poiché il pannello è alto solo 0,5U, è possibile installare 48 porte (2 pannelli con 24 porte ciascuno) in 1U.

Ingombro ridotto (solo 0,5U) - Con tappi antipolvere - Prestazioni e qualità di connessione eccezionali per la rete.

- Aree di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per il montaggio a rack da 483 mm (19")
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio dei cavi tramite chiusure rapide
- Collegamento a terra centrale
- Contatto con lo schermo a 360°
- Lembo di protezione dalla polvere integrato
- Proprietà meccaniche:
- Materiale dell'alloggiamento: acciaio zincato da 1,5 mm e laminato a freddo secondo EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0,5 µ
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Filo di messa a terra: non incluso nella fornitura
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- HE: 0,5

Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 24
- Categoria: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.86	53.50	25.50	25.00	34,106.20
Packaging Unit Inside	1	1,286.00	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Packaging Unit Single	1	1,286.00	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
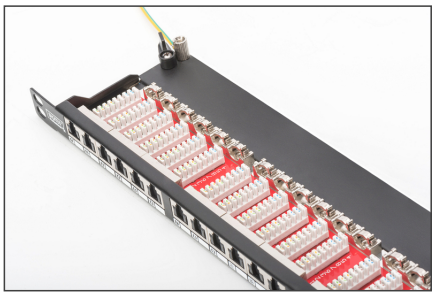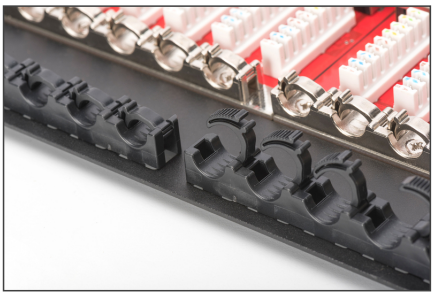
More images: