DIGITUS Armoire réseau série Unique - 800x800 mm (l x p)

DN-19 22U-8/8-1
EAN 4016032331124

Baie réseau 22U, Unique 1164x800x800 mm, couleur gris (RAL 7035)

Les armoires réseau de la série Unique ont été conçues et produites pour un câblage réseau particulièrement confortable et flexible. Des optimisations bien pensées offrent une stabilité conforme au marché et une flexibilité maximale. Un châssis de fond modulaire, ouvrable grâce à des plaques aveugles vissées de 483 mm (19"), offre suffisamment de place pour tous les types de câbles. En outre, des entrées de câbles latérales avec brosse se trouvent en haut et en bas de l'armoire, ainsi qu'une autre à l'arrière du châssis inférieur. Des barrettes à brosses situées au-dessus et en dessous de la porte arrière (à partir de 26U) permettent une utilisation dans les scénarios d'application les plus divers. De grands chemins de câbles verticaux avec guide-câbles et cache, installés à l'avant (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm), complètent parfaitement les nombreuses caractéristiques de l'armoire réseau. Deux paires de rails profilés de 483 mm (19"), coudés et galvanisés, marqués avec des unités de hauteur lisibles en sens inverse, sont montées à l'intérieur. Ils sont réglables en continu et sont reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque armoire est une construction robuste en acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm. La peinture est réalisée sous forme de revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales et les portes modulaires verrouillables et amovibles améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer le sens des portes. En outre, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin grâce à leur construction démontable.

Les armoires réseau DIGITUS® de la série Unique combinent une stabilité maximale avec une flexibilité optimale dans la gestion des câbles, pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique moderne avec les scénarios d'application les plus divers.

- Indice de protection IP20
- porte frontale en cadre d'acier complet avec verre de sécurité certifié, d'une seule pièce
- Poignée pivotante avec serrure à demi-cylindre profilé, clé de type 333 incluse, sur la porte avant
- Porte arrière en acier avec serrure ronde, clé incluse Type 333, à deux battants
- verrouillage à 1 point sur toutes les portes
- Panneaux latéraux amovibles avec serrure de préhension de type 333 et verrouillage supplémentaire par encliquetage
- Incl. 4 pieds de nivellement M10, fournis
- Rails profilés de 483 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière à l'intérieur de l'armoire, réglables en continu
- les rails profilés de 483 mm (19") sont électrozingués et numérotés en sens inverse des unités de hauteur
- les rails profilés de 483 mm (19") sont reliés à des traverses de profondeur pour une meilleure stabilité
- Grande capacité de charge des rails profilés de 483 mm (19"), jusqu'à 1200 kg
- Profondeur d'encastrement pour les composants min. - max. : 563-743 mm
- Goulottes de câbles verticales avec guide-câbles et cache montés sur la face avant
- Châssis de fond modulaire et ouvrable avec plaques borgnes 19" amovibles (450 x 537 mm)
- Entrées de câbles dans le sol : 90 x 550 mm (sur le côté)
- Le toit est préparé pour recevoir une unité de ventilation et un couvercle amovible.
- Points de mise à la terre dans l'armoire et sur les portes/parois amovibles
- Immédiatement prêt à l'emploi : La livraison se fait montée (armoire entièrement démontable si nécessaire)

Attributes

- Capacité de charge: 1200 kg
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 800 mm
- Panneau arrière: Porte en acier, fermée, deux battants
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 800 mm
- Type d'armoire: Armoire réseau
- Unités: 22
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

Package contents

- Kit de câbles de mise à la terre
- Kit d'installation (vis, écrous à cage, rondelles)
- 2 x clés
- 4 x pied de nivellement, M10

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	78.00	82.00	82.00	118.40	796,122.00
Packaging Unit Inside	1	78.00	82.00	82.00	118.40	796,122.00
Packaging Unit Single	1	78.00	82.00	82.00	118.40	796,122.00
Net single without Packaging	0	68.00	80.00	80.00	116.40	744,960.00
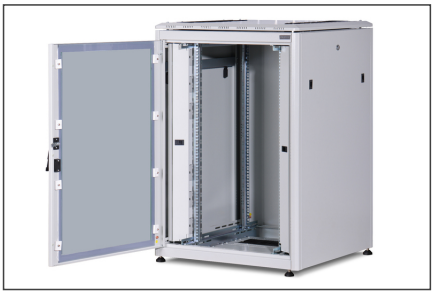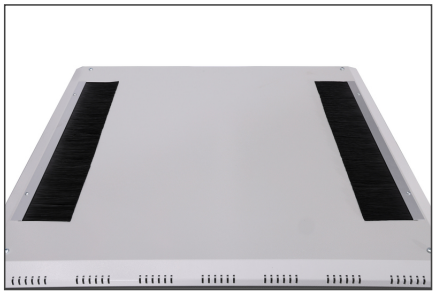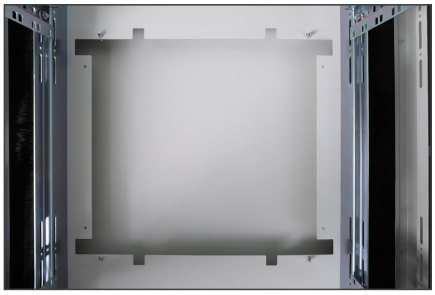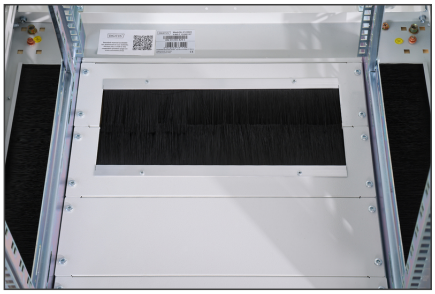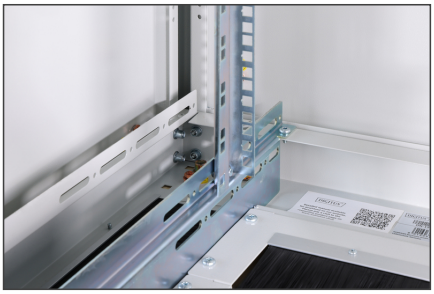
More images: