
DIGITUS® Glasfaser-Patchkabel, MPO, Buchse, OS2, Methode A, 10m

DK-2966-10

EAN 4016032345190

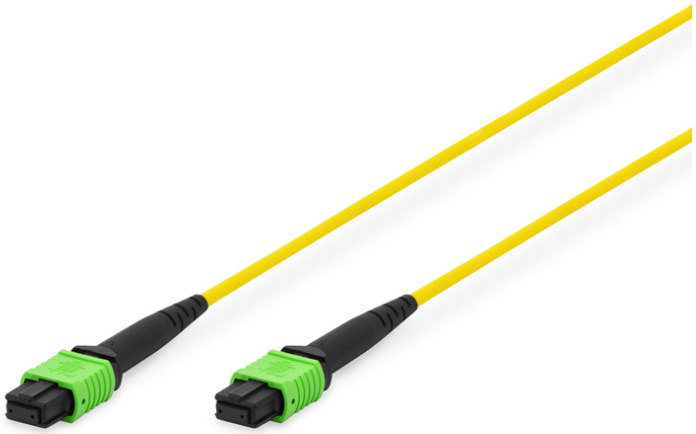

LWL Patchkabel, MPO auf MPO, Female OS2, Singlemode 09/125 µ, 10m, Methode A,gelb/grün

Das MPO-Patchkabel ermöglicht Datenraten von 40Gb/s oder 100Gb/s und ist die Antwort auf die benötigten wachsenden Bandbreiten von Rechenzentren. Der standardisierte IEC61754-7 und TIA/EIA 604-5 MPO Stecker garantiert beste Performance im gesamten Netzwerk und ist kaum größer als ein Standard RJ45 Stecker. Die hervorragende Dämpfung und das kompakte Design machen dieses Patchkabel zur ersten Wahl, wenn es um Bandbreite und Leistung geht.

Hochleistungslösungen für effiziente und skalierbare Konnektivität in Rechenzentren.

- Stecker: MPO-Buchse
- Schliff: APC
- Art: Methode A
- Fasertyp: SM-G652D, 9/125µ, OS2
- Anzahl der Fasern: 12
- Kabel-Außendurchmesser: 3 mm
- Mantelfarbe: Gelb
- Kabellänge: 10 m
- Material des Außenmantels: LSZH
- Max. Zugfestigkeit: 300 N
- Min. Biegeradius: 30 mm
- Temperaturbereich: -40°C bis +75°C

Merkmale

- Anzahl der Anschlüsse Seite 1: 1
- Anzahl der Anschlüsse Seite 2: 1
- Anzahl der Fasern: 12
- Art: Singlemode
- Farbe Kabel: gelb
- Faser Durchmesser: 9/125µ
- Faser Klasse: OS2
- Kabel Durchmesser: 3 mm
- Kabelmantel: LSOH
- Länge: 10 m

Lieferumfang

- 1 x Glasfaser-Patchkabel, MPO, Buchse, OS2, Methode A, 10m

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	130	10,90	40,00	40,00	30,00	48.000,00
Innen-VPE	1	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,08	14,00	0,00	20,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.