
DIGITUS® Câble de brassage MPO, OS2, méthode A

DK-2966-10

EAN 4016032345190

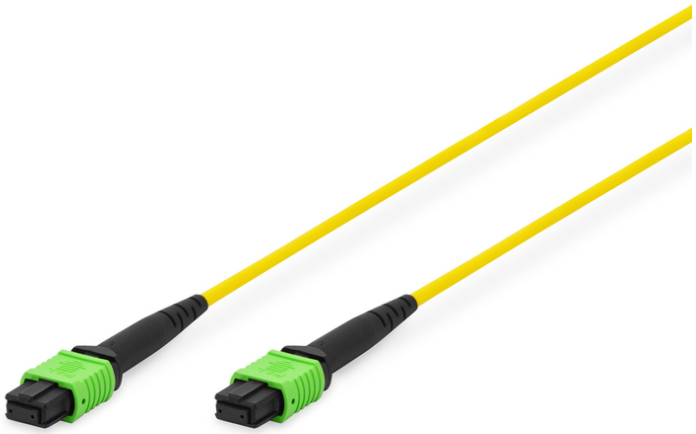

Fiber Optic Patchcord, MPO to MPO, Female OS2, Singlemode 09/125 µ,10m,Method A,yellow/green

Les câbles de brassage MPO admettent des taux de données de 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s, et constitue la réponse aux exigences de bandes passantes sans cesse larges dans les centres de données par exemple. Le connecteur enfichable MPO standardisé par les normes IEC61754-7 et TIA/EIA 604-5 garantit une performance optimale dans l'ensemble du réseau et est à peine plus grand qu'un connecteur RJ45 traditionnel. L'amortissement optimal et la structure compacte de ce câble en font le premier choix, en ce qui concerne la bande passante et la vitesse.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Connecteur : MPO femelle
- Facilite et améliore l'installation de fibres de verre
- Bandes passantes élevées possibles - réduit la quantité de câbles dans l'armoire réseau ou l'armoire serveur
- Perte d'insertion inférieure
- Densité élevée
- Coupe : APC

Attributes

- Couleur du câble: jaune
- Diamètre de la fibre: 9/125 µm
- Diamètre du câble: 3 mm
- Gaine du câble: LSOH
- Mode: Monomode
- Nombre de connecteur côté 1: 1
- Nombre de connecteur côté 2: 1
- Nombre de fibres: 12
- Type de fibre optique: OS2
- Longueur: 10 m

Package contents

- 1 x câble patch en fibre optique, MPO, femelle, OS2, méthode A, 10m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	130	10.90	40.00	40.00	30.00	48,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	14.00	0.00	20.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.