
DIGITUS® Cavo patch MPO, OS2, metodo A

DK-2966-10

EAN 4016032345190

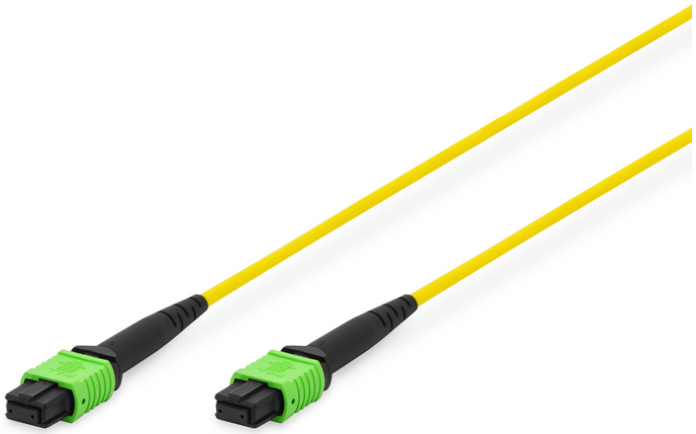

Fiber Optic Patchcord, MPO to MPO, Female OS2, Singlemode 09/125 µ,10m,Method A,yellow/green

I cavi patch MPO consentono una velocità di trasmissione dati di 40Gb/s e 100Gb/s e sono la risposta all'ampiezza di banda crescente che è obbligatoria nei centri dati. Il connettore MPO standardizzato, ai sensi delle norme IEC61754-7 e TIA/EIA 604-5, garantisce delle prestazioni ottimali su tutta la rete e non è molto più grande di una spina standard RJ45. Le eccellenti caratteristiche di smorzamento e il design compatto rendono questo cavo la prima scelta quando si tratta di larghezza di banda e di velocità.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Spina: MPO femmina
- Semplifica e migliora la posa delle fibre ottiche
- L'elevata larghezza possibile della banda - riduce la quantità di cavi nel cabinet del server o della rete
- Bassa perdita di inserzione
- Alta densità
- Lama: APC

Attributes

- Classe fibra: OS2
- Colore cavo: giallo
- Diametro del cavo: 3 mm
- Diametro della fibra: 9/125µ
- Modalità: Monomodale
- Numero dei collegamenti lato 1: 1
- Numero dei collegamenti lato 2: 1
- Numero di fibre: 12
- Rivestimento del cavo: LSOH
- Lunghezza: 10 m

Package contents

- 1 x cavo patch in fibra ottica, MPO, presa, OS2, metodo A, 10 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	130	10.90	40.00	40.00	30.00	48,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	14.00	0.00	20.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.