


# DIGITUS® Presa di corrente con profilo in alluminio e fusibile di sicurezza, presa a 8 vie con contatto di terra, cavo di alimentazione di 2 m con spina IEC C14

DN-95410-R

EAN 4016032369721

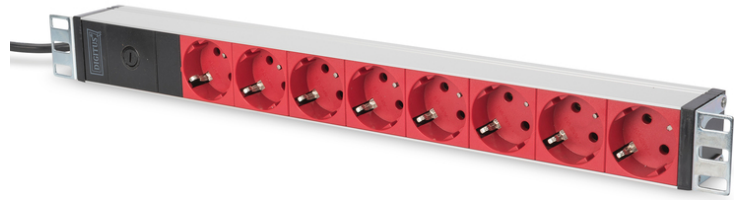

## PDU 1U in alluminio, montaggio su armadio, 8x rosso CEE 7/3 Spina 10A, 250VAC 50/60Hz,

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per il vostro armadio di rete o server da 482,6 mm (19"). Ottimizzate per il montaggio in armadio, le ciabatte DIGITUS® con 220-240V a 50-60 Hz offrono le migliori prestazioni con un carico adeguato. Il materiale di montaggio da 482,6 mm (19") in dotazione garantisce un fissaggio ottimale alle guide profilate dei vostri armadi. Ogni ciabatta può essere montata in orizzontale o in verticale e, a seconda del tipo di armadio, è possibile montare la ciabatta con i rubinetti rivolti verso l'alto o verso il basso.

### Alimentazione sicura e professionale nella gamma di 482,6 mm (19")

- 8x prese RED 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W
- Profilo in alluminio
- Uscite ruotate di 45°
- Compresa 2 staffe metalliche

- Cavo di collegamento da 2 m H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- IEC C14, spina
- Fusibile di riserva
- Prese di corrente con contatto di terra ruotato di 35°
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz

### Attributes

- Corrente: 10 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 0U, Rack 1U
- Potenza: 2,3 kVA
- Prese: CEE 7/3
- Spina di ingresso: Presa di ingresso IEC 60320 C14
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.64	53.00	28.50	25.00	37,762.50
Packaging Unit Inside	1	964.00	50.10	11.00	5.00	2,755.50
Packaging Unit Single	1	964.00	50.10	11.00	5.00	2,755.50
Net single without Packaging	0	0.70	46.00	4.50	4.50	931.50

More images:

