


# DIGITUS® CAT 6 S/FTP Outdoor-Patchkabel, PE

DK-1644-100/BL-OD

EAN 4016032371380

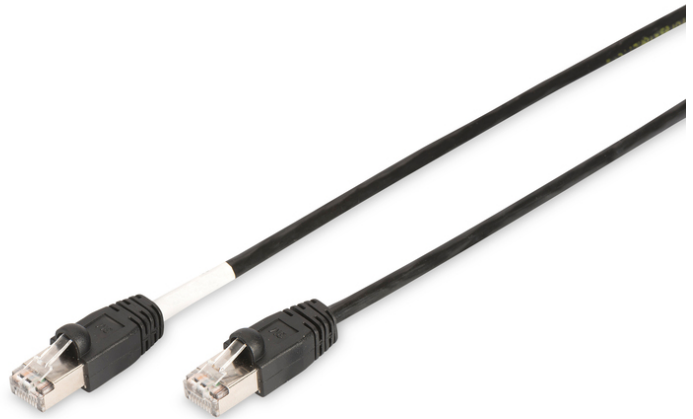

## CAT 6 S-FTP Outdoor Patchkabel, Cu, PE AWG 27/7, Länge 10 m, schwarze Außenmantelfarbe

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutzülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Uülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Mit dem UV-beständigem PE-Außenmantel, ermöglicht dieses Outdoor-Patchkabel eine sichere Installation in Gebieten mit starken Temperaturschwankungen und die der Sonne ausgesetzt sind.

### Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk mit UV-Beständigkeit.

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)

- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- UV Resistent, Säure-, Alkali- und Korrosionsbeständig
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C

### Merkmale

- Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Belegung: 1:1
- Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Kategorie: CAT 6
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- Länge: 10 m
- Farbe: schwarz
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- Mantel: PE
- Slim Version: nein
- Flat Version: nein

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	30	8,10	46,00	31,00	20,00	28.520,00
Innen-VPE	5	1,35	14,50	30,00	36,00	15.660,00
Einzel-VPE	1	0,27	2,90	19,00	27,00	1.487,70
Netto einzeln ohne VP	0	242,00	2,40	1,17	1,27	3,57

Weitere Anwendungsbilder:

DK-1644-100/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE

**Anwendungsbeispiel**  
Example of use

Router  
Switch  
Modem  
Floor jack  
Computer  
Server

DIGITUS

CAT 6  
NEXT Near End Crosstalk  
AWG 27/7  
PoE+  
UV resistant

**CAT 6 S/FTP  
Outdoor Patch Cord, PE**

DK-1644-100/MG // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE

**Kabelquerschnitt**  
Cable cross section

Außenmantel Outer jacket  
Ablenkschutz Isolation  
Driftkabel Drift cable  
Ablenkschutz Isolation  
Paardriftkabel Pair screen  
Ablenkschutz Isolation

DK-1644-100/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE

**Anschlüsse**  
Connections

PoE+