DIGITUS Câble à paire d’extérieur CAT 6 S/FTP, PE

DK-1644-100/BL-OD
EAN 4016032371380

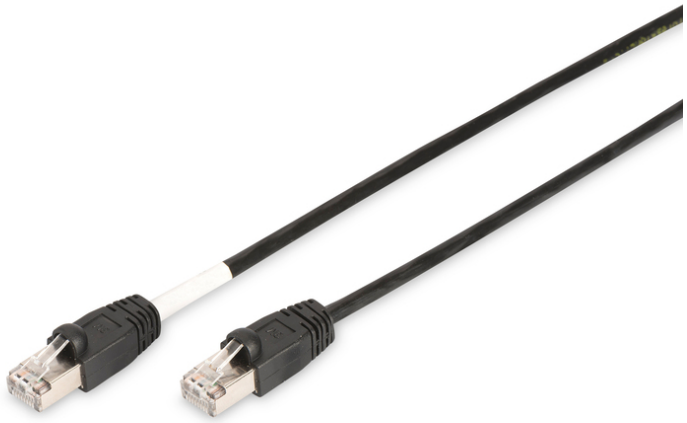

CAT 6 S-FTP Outdoor Câble patch, Cu, PE AWG 27/7, longueur 10 m, couleur de la gaine extérieure noire

Les câbles de brassage, classe E, catégorie 6 DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6 ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir que l’installation de câbles est conforme à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6 DIGITUS®. La performance a été testée jusqu’à 250 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l’instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d’application de manière intégrale. Chaque câble est doté d’un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d’un levier à cran qui empêche l’enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. Grâce à la gaine extérieure PE résistante aux UV, ce câble à paires d’extérieur permet une installation sécurisée dans les zones soumises à de fortes variations de température et exposées au soleil.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau avec résistance aux UV.

- Connecteur 2x RJ45 (8P8C)
- Protecteurs de contact avec protection anti-courbure, dispositif de décharge de traction et protection de levier à cran
- Longueur sur l’embout
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)
- Résistant aux UV, résistant à l’acide, à l’alcali et à la corrosion
- Plage de température de fonctionnement : - 20 °C jusqu’à + 60 °C

Attributes

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: 1:1
- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 6
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 10 m
- Couleur: noir
- Gaine: PE
- Structure: 4x 2 AWG 27/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	8.10	46.00	31.00	20.00	28,520.00
Packaging Unit Inside	5	1.35	14.50	30.00	36.00	15,660.00
Packaging Unit Single	1	0.27	2.90	19.00	27.00	1,487.70
Net single without Packaging	0	242.00	2.40	1.17	1.27	3.57

More images:

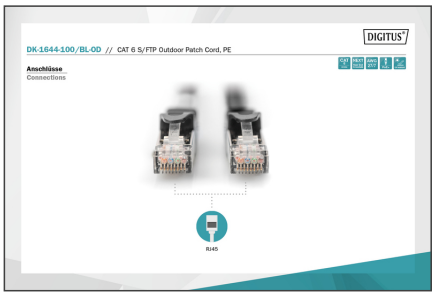
DIGITUS
DK-1644-100/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE
Anschlüsse
Connections
RJ45

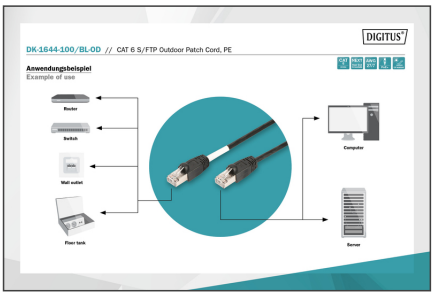
DIGITUS
DK-1644-100/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE
Anwendungsbeispiel
Example of use
Router
Switch
Wall outlet
Floor tank
Computer
Server

DIGITUS
CAT 6
250 MHz
NEXT
Near End Crosstalk
AWG 27/7
PoE+
UV resistent
CAT 6 S/FTP
Outdoor Patch Cord, PE

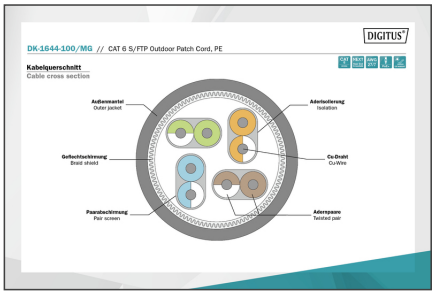
DIGITUS
DK-1644-100/MG // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE
Kabelquerschnitt
Cable cross section
Außenmantel
Outer jacket
Adernisolierung
Isolation
Geflechtschirmung
Braid shield
Cu-Draht
Cu-Wire
Paarabschirmung
Pair screen
Adernpaare
Twisted pair