DIGITUS Modulo Keystone CAT 6, schermato

DN-93612-1
EAN 4016032378518

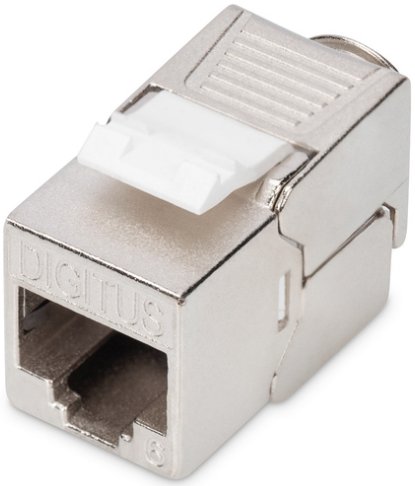

Modulo Keystone CAT 6, schermato montaggio senza attrezzi

L'articolo "DN-93612-1" del marchio DIGITUS® è un modulo Keystone schermato CAT 6 con installazione senza attrezzi, che offre prestazioni ottimali e una qualità della connessione di rete. Il design compatto consente una serie di installazioni di 24 pezzi su pannelli da 483 mm (19") 1U. Compatibile con la categoria 6A/10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.

Installazione semplice e veloce, non sono necessari attrezzi speciali

- Caratteristica di trasmissione: Categoria 6, classe E
- Campi di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione delle scatole di giunzione e scatole di distribuzione
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio del cavo attraverso fascette
- Installazione senza attrezzi
- Collegamento dello schermo a 360°
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Zinco pressofuso, nichelato
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 µ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

Attributes

- Peso: 22 g
- Categoria: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	7.58	53.00	31.00	22.00	36,146.00
Packaging Unit Inside	25	758.00	20.00	14.00	10.00	2,800.00
Packaging Unit Single	1	0.03	4.00	1.50	2.00	12.00
Net single without Packaging	0	0.05	4.00	1.50	2.00	12.00
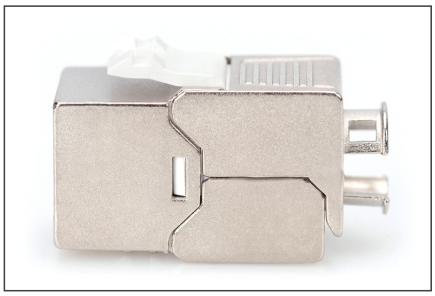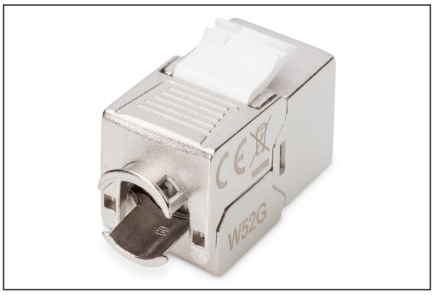
More images: