


DIGITUS® Modulo Keystone CAT 6, schermato

DN-93612-1

EAN 4016032378518

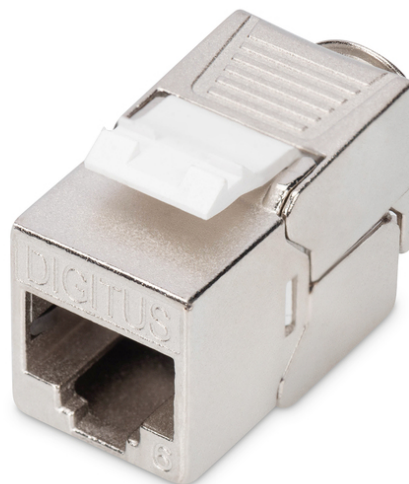

Modulo Keystone CAT 6, schermato Montaggio senza attrezzi

L'articolo "DN-93612-1" del marchio DIGITUS® è un modulo keystone CAT 6 schermato con connessione di montaggio senza attrezzi, che offre prestazioni e qualità di connessione eccezionali per la rete. Il design compatto consente di installare 24 unità in serie in pannelli 1U da 483 mm (19"). È conforme alla Categoria 6A / Canale 10GBase-T, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.

Installazione facile e veloce senza attrezzi speciali

- Proprietà di trasmissione: Categoria 6, Classe E
- Aree di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio dei cavi tramite chiusure rapide
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso, nichelato
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0

- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0,5 μ
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- In conformità alle norme IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 V.c.c. (contatto/contatto), 1500 V.c.c. (contatto/massa)

Attributes

- Peso: 22 g
- Categoria: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	7.58	53.00	31.00	22.00	36,146.00
Packaging Unit Inside	25	758.00	20.00	14.00	10.00	2,800.00
Packaging Unit Single	1	0.03	4.00	1.50	2.00	12.00
Net single without Packaging	0	0.05	4.00	1.50	2.00	12.00

More images:

