
DIGITUS® pigtails LC/APC simplex OS2 colorés dans la masse

DK-29332-02/APC

EAN 4016032428848

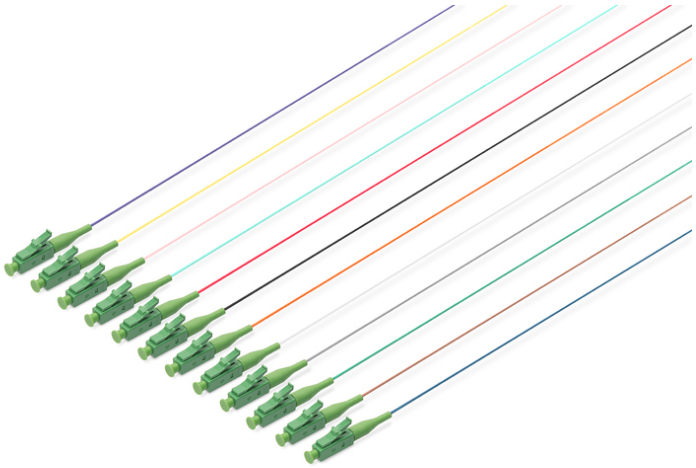

FO pigtail set, 12 pcs., LC (APC), SM OS2 09/125 œ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Les pigtails fibre optique DIGITUS® sont disponibles en version LC Simplex, SC Simplex et ST Simplex et vous offrent, avec les classes OS2, OM2, OM3 et OM4, une performance et une qualité de connexion exceptionnelles pour votre réseau. Le connecteur est conforme à la norme IEC 61754-4 2002 et est équipé d'une ferrule en céramique de zirconium. Les jeux de fibres colorées sont codés par couleur selon la norme IEC 304 (blanc, violet, turquoise, noir, rouge, rose, orange, gris, vert, jaune, marron, bleu).

Des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.

- Simplex OS2 09/125 µ 2 m
- Connecteurs conformes à la norme IEC 61754-4 2002
- Température de fonctionnement : -25 °C ... +80 °C
- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C ... +65 °C
- Perte d'insertion MM PC : max. 0,4 dB
- Atténuation du retour MM PC : > 25 dB
- Ferrule en céramique de zirconium
- Dimensions du revêtement secondaire : Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Revêtement primaire : acrylique ; Ø 250 ± 15 µm
- Jeux de fibres colorées selon IEC 304 dans les couleurs : Blanc, violet, turquoise, noir, rouge, rose, orange, gris, vert, jaune, marron, bleu
- 12 pièces par unité d'emballage
- Tampon lâche

Attributes

- Connecteur 1: LC (APC)
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 9/125 µm
- Mode: Monomode
- Type de fibre optique: OS2
- Longueur: 2 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	10.40	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Inside	1	65.00	17.00	19.00	0.10	32.30
Packaging Unit Single	1	65.00	17.00	19.00	0.10	32.30
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

