
DIGITUS® Pigtail LC/APC simplex OS2 colorati in tinta unita

DK-29332-02/APC

EAN 4016032428848

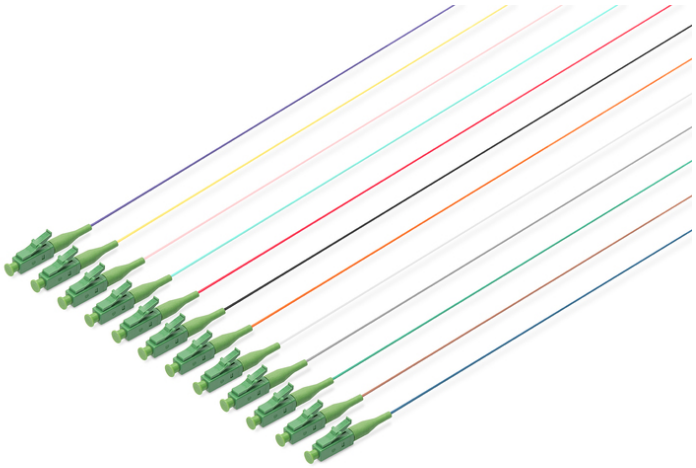

FO pigtail set, 12 pcs., LC (APC), SM OS2 09/125 œ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

I pigtail in fibra ottica DIGITUS® sono disponibili nelle versioni LC Simplex, SC Simplex e ST Simplex e offrono prestazioni e qualità di connessione eccezionali per la rete con le classi OS2, OM2, OM3 e OM4. Il connettore è conforme allo standard IEC 61754-4 2002 ed è dotato di una ghiera in ceramica di zirconio. I set di fibre colorate sono codificati secondo la norma IEC 304 (bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancione, grigio, verde, giallo, marrone, blu).

Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete.

- Simplex OS2 09/125 µ 2 m
- Connettori conformi alla norma IEC 61754-4 2002
- Temperatura di esercizio: -25 °C ... +80 °C
- Intervallo di temperatura di trasporto e stoccaggio: -20 °C ... +65 °C
- Perdita di inserzione MM PC: max. 0,4 dB
- Perdita di ritorno MM PC: > 25 dB
- Ghiera in ceramica di zirconio
- Dimensioni del rivestimento secondario: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Rivestimento primario: acrilati; Ø 250 ± 15 µm
- Set di fibre colorate secondo la norma IEC 304 nei colori: Bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancione, grigio, verde, giallo, marrone, blu
- 12 pezzi come unità di imballaggio
- Tampone allentato

Attributes

- Classe fibra: OS2
- Connettore 1: LC (APC)
- Diametro della fibra: 9/125µ
- Modalità: Monomodale
- Protezione: monocolore
- Lunghezza: 2 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	10.40	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Inside	1	65.00	17.00	19.00	0.10	32.30
Packaging Unit Single	1	65.00	17.00	19.00	0.10	32.30
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

