DIGITUS® Kit extender HDMI KVM IP

DS-55202

EAN 4016032429432



Extender KVM HDMI, 120 m, Full HD, 1080p via un câble réseau (Cat 5, 5E, 6),

Le Digitus HDMI KVM Extender Set se compose d'une unité d'émission (site local) ainsi que d'une unité de réception (site distant). Le signal HDMI peut être prolongé jusqu'à une distance maximale de 120 m via un câble réseau (CAT 6, 5e, 5). De même, le signal HDMI peut être prolongé jusqu'à une distance illimitée via l'infrastructure réseau existante (via une connexion IP). La résolution vidéo maximale supportée est de 1080p / 60 Hz. Il permet également d'accéder facilement à un ordinateur (souris et clavier) via les ports USB de l'unité réceptrice. Il est parfaitement adapté aux applications industrielles, commerciales et publiques.

Prolonge le signal HDMI jusqu'à 120 m et offre la possibilité de contrôler le clavier et la souris via USB sur l'unité de réception

- Prolonge la longueur maximale des câbles HDMI jusqu'à 120 m via un simple câble réseau
- Prolongation du signal (distance illimitée) via l'infrastructure réseau locale existante (via une connexion IP)
- Résolution vidéo la plus élevée prise en charge : 1080p / 60 Hz
- Supporte la fonction KVM - contrôle pratique de la souris et du clavier via USB sur l'unité réceptrice
- Supporte la norme LAN 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- Indicateur d'activité LED pour la fonction, le clavier et la souris
- Longueurs de transmission : 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Bande passante vidéo : < 70 Mbps
- latence vidéo : 70 ms
- Support audio PCM (44.1KHz, 48KHz)
- Support clavier et souris USB
- Supporte les câbles réseau UTP/STP CAT 5/5e/6/7 selon la norme IEEE-568B
- Plug & Play, aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire - le cas échéant, le CD du pilote n'est nécessaire que si la fonction souris et clavier n'est pas disponible.
- Consommation électrique : < 3,5 W (TX ou RX)
- température de travail : 0 ~ 60° C
- température ambiante : -20 ~ 70° C
- Compression : MJPEG
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Dimensions : L 11,0 x l 9,0 x H 2,6 cm
- couleur : noir

Attributes

- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Catégorie: Cat. 5e
- Distance: 80 m
- KVM: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: IP

Package contents

- 1x unité d'émission HDMI Extender
- 1x unité de réception HDMI Extender
- 2x adaptateur secteur : DC 5V/1A
- 1x manuel d'utilisation
- 1x CD (logiciel pilote USB)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Packaging Unit Inside	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	0	0.30	10.96	8.95	2.63	257.98

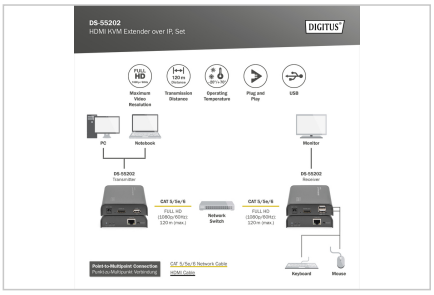
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

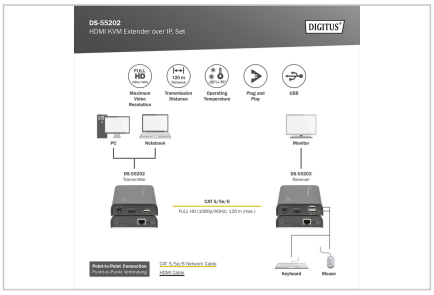
More images:


DC 5V
HDMI IN
USB
PC
LAN TX
RESET


DC 5V
HDMI OUT
LAN RX
RESET


DS-55202
HDMI KVM Extender over IP, Set
DIGITUS


DS-55202
HDMI KVM Extender over IP, Set
DIGITUS


DS-55202
HDMI KVM Extender over IP, Set
DIGITUS


DS-55202
HDMI KVM Extender over IP, Set
DIGITUS

