DIGITUS Estensore HDMI KVM attraverso IP, Set

DS-55202
EAN 4016032429432

Estensore KVM HDMI, 120 m, Full HD, 1080p tramite cavo di rete (Cat 5, 5E, 6),

Il set prolunga HDMI KVM Digitus ha un'unità trasmittente (sito locale) e un'unità ricevente (posizione remota). Il segnale HDMI può essere esteso attraverso un cavo di rete (CAT 6, 5e, 5) a una distanza massima di 120 m. Inoltre il segnale HDMI può essere esteso a una distanza illimitata sulla infrastruttura di rete esistente (tramite collegamento IP). La massima risoluzione video supportata è 1080p/60 Hz. Inoltre consente un comodo accesso a un computer (mouse e tastiera) attraverso le porte USB del ricevitore. È perfetto per le applicazioni in ambito industriale, commerciale e pubblico.

Estende il segnale HDMI fino a 120 m e offre la possibilità di controllare la tastiera e il mouse attraverso l'USB sull'unità ricevente

- Supporta una lunghezza massima del cavo HDMI fino a 120 m attraverso un semplice cavo di rete
- Estensione del segnale (distanza illimitata) attraverso l'infrastruttura di rete locale esistente (tramite connessione IP)
- Supporta una risoluzione video elevata: 1080p/60 Hz
- Supporta la funzione KVM – comodo controllo del mouse e della tastiera attraverso l'USB sull'unità ricevente
- Supporta lo standard LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- Indicatore di attività a LED per la funzione, la tastiera e il mouse
- Lunghezza della trasmissione: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Larghezza della banda video: < 70 Mbps
- Latenza video: 70 ms
- Supporto audio PCM (44,1KHz, 48KHz)
- Supporta mouse e tastiera USB
- Supporta i cavi di rete UTP/STP CAT 5/5e/6/7 ai sensi dello standard IEEE-568B
- Plug & Play, non è richiesto alcun software aggiuntivo – CD driver richiesto solo se non è presente funzione tastiera e mouse
- Consumo di energia elettrica: < 3,5 W (TX o RX)
- Temperatura di esercizio: 0 ~ 60° C
- Temperatura ambientale: -20 ~ 70° C
- Alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Dimensioni: L 11,0 x P 9,0 x H 2,6 cm
- Colore: nero

Attributes

- Risoluzione max. HDTV: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Categoria: CAT 5e
- Distanza: 80 m
- KVM: sì
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no
- Tecnologia di trasmissione: IP

Package contents

- 1x Unità trasmettitore di estensione HDMI
- 1x Unità ricevitore di estensione HDMI
- 2x alimentatori: CC 5V/1 A
- 1 manuale di istruzioni
- 1x CD (software driver USB)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Packaging Unit Inside	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	0	0.30	10.96	8.95	2.63	257.98

More images:

DC 5V
HDMI IN
USB
PC
LAN TX
RESET

DC 5V
HDMI OUT
USB
PC
LAN RX
RESET

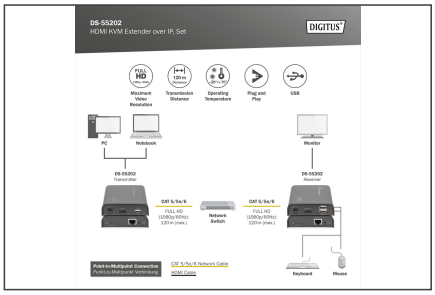
DS-55202
HDMI KVM Extender over IP, Set
DIGITUS
Maximum Video Resolution
Transmission Distance
Operating Temperature
Plug and Play
USB
PC
Notebook
Monitor
DS-55202 Transmitter
DS-55202 Receiver
CAT 5/5e/6
Network Switch
Keyboard
Mouse

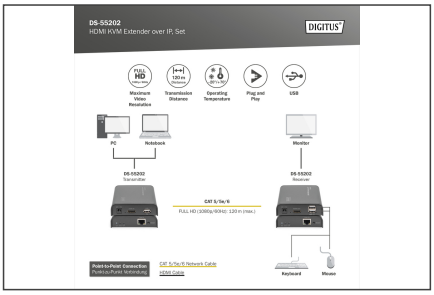
DS-55202
HDMI KVM Extender over IP, Set
DIGITUS
Maximum Video Resolution
Transmission Distance
Operating Temperature
Plug and Play
USB
PC
Notebook
Monitor
DS-55202 Transmitter
DS-55202 Receiver
CAT 5/5e/6
Keyboard
Mouse

DS-55202
HDMI KVM Extender over IP, Set
DIGITUS
Maximum Video Resolution
Transmission Distance
Operating Temperature
Plug and Play
USB
HDMI
USB
RJ45
Power Supply
Status Indicator
Reset Button

DS-55202
HDMI KVM Extender over IP, Set
DIGITUS
Maximum Video Resolution
Transmission Distance
Operating Temperature
Plug and Play
USB
HDMI
USB
RJ45
Power Supply
Status Indicator
Reset Button