DIGITUS Kit de rallonge 4K HDMI, HDBaseT™, 4K/30 Hz, 70 m

DS-55500
EAN 4016032429449

Kit extender HDMI 4K, HDBaseT, UHD 4K*2K@30hz 70 m via un câble réseau (Cat 5E, 6, 7)

Le kit de rallonge 4K Digitus, HDBaseT™, offre une solution de rallonge allant jusqu'à 70 m pour les exigences maximales - aussi bien pour les représentations graphiques à haute résolution que pour la fluidité maximale de la lecture vidéo. Il transmet des signaux vidéo et audio numériques sur une distance maximale allant jusqu'à 70 m. Les contenus 4K peuvent être transmis sur une distance allant jusqu'à 40 m grâce à l'utilisation d'un câble réseau CAT 6. Il comprend un émetteur et une unité de réception. Deux unités infrarouges bidirectionnelles (émetteur, récepteur), permettant de télécommander la source émettrice connectée, sont également fournies.

Prolonge la longueur maximale du câble HDMI jusqu'à 70 m, un simple branchement par câble réseau suffit entre l'unité d'émission et l'unité de réception

- Prolonge la longueur maximale du câble HDMI jusqu'à 70 m, un simple branchement par câble réseau suffit entre l'unité d'émission et l'unité de réception
- Prolonge les contenus vidéo 4K jusqu'à 40 m grâce à un câble CAT 6
- Permet une répartition simple et rapide des signaux audio HDMI – placez vos écrans où vous le souhaitez
- Prise en charge 4K2K (30 Hz), définition 4 096 x 2 160 pixels
- Utilise la technologie HDBaseT™
- Prise en charge des câbles réseau CAT 5e, CAT 6, CAT 6A et CAT 7
- Compatible HDCP 2.2
- Interface IR bidirectionnelle intégrée - télécommande aisée de la source émettrice
- Définitions : 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Indicateur d'état à LED
- Prend en charge : 3D, TVHD
- Prise en charge CEC
- Prise en charge CEC
- Prend en charge les signaux audio compressés comme DTS Digital, Dolby Digital (y compris DTS-HD et Dolby True HD)
- Prend en charge les signaux audio compressés comme DTS Digital, Dolby Digital (y compris DTS-HD et Dolby True HD)
- Boîtier en métal
- Boîtier en métal
- Bloc d'alimentation : 12 V/2 A CC
- Dimensions (1 unité) : 9,85 x 6,65 x 2,3 cm (L x l x h)
- Couleur : Noir

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Catégorie: Cat. 5e
- Distance: 40 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI

Package contents

- 1 extender HDMI, émetteur
- 1 extender HDMI, récepteur
- 2 bloc d'alimentation : 12 V/2 A CC
- 1 émetteur IR
- 1 récepteur IR
- 2 jeux de fixation et vis incluses
- 1 mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.92	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Packaging Unit Inside	1	896.00	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Packaging Unit Single	1	896.00	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	0	33.00	9.85	6.65	2.30	150.66

More images:

INPUT
IN
OUT
HDMI
IR
IR
DC 12V
HDBT OUT

OUTPUT
IN
OUT
HDMI
IR
IR
DC 12V
HDBT IN

DS-55500
4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m
DIGITUS

DS-55500
4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m
DIGITUS

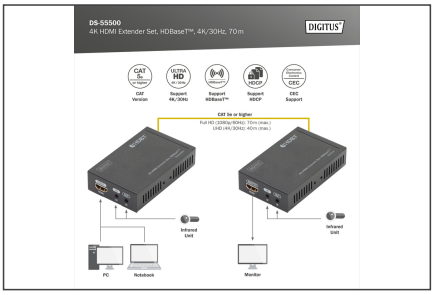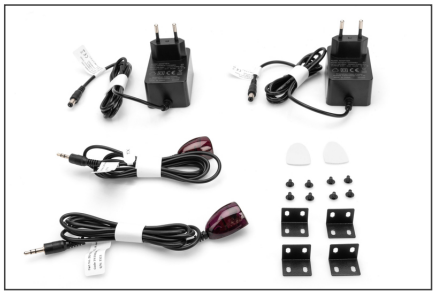
DS-55500
4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m
DIGITUS