DIGITUS Cavi patch CAT 6A S/FTP, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-030
EAN 4016032434719

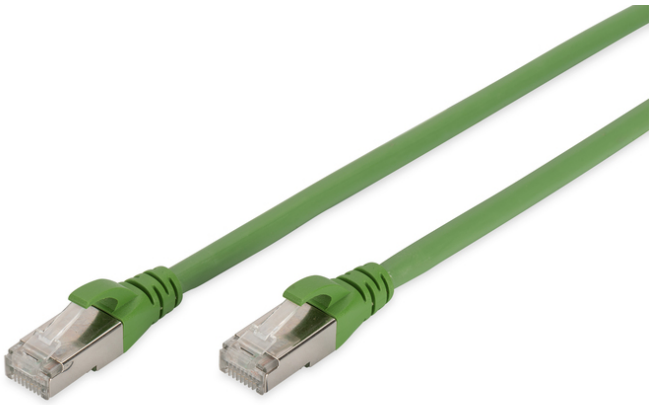

Cavi patch CAT 6A S-FTP, Cu, PUR AWG 26/7, 3,00 m, verde, (simile a RAL 6018)

I cavi patch di categoria 6A, S/FTP garantiscono una buona resistenza all'olio e sono adatti all'uso in ambito industriale grazie alla guaina in PUR. Ulteriori caratteristiche della guaina in PUR sono la resistenza ai raggi UV e l'autoestinguenza in caso di incendio. I cavi patch DIGITUS® di categoria 6A classe EA vengono fabbricati e testati secondo la norma ISO/IEC 11801 e lo standard DIN EN 50173 CAT 6A. Garantiscono la conformità dell'installazione cavi alla specifica ISO & EN Channel e assicurano prestazioni eccellenti per il cablaggio DIGITUS® CAT 6A. Le prestazioni sono state testate fino a 500 MHz, comprese caratteristiche quali la diafonia ("NEXT"). Sono stati sviluppati per soddisfare al meglio le esigenze nei diversi ambiti di impiego. Ciascun cavo è dotato di una guaina antipiega con scarico della trazione. Inoltre, la guaina ha una protezione leva che impedisce ai cavi di attorcigliarsi e alla leva di distaccarsi dal connettore.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete. Ideale per applicazioni industriali.

- 2x presa RJ45 (8P8C)
- Cappuccio con protezione antipiega, scarico della trazione e protezione del fermo
- Lunghezza minima di avvio
- Conduttore interno: Rame (Cu)

Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Categoria: CAT 6A
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 3 m
- Colore: verde
- Guaina: PUR
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	8.10	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	10	1.01	9.00	25.00	42.00	9,450.00
Packaging Unit Single	1	0.10	1.80	17.00	25.00	765.00
Net single without Packaging	0	0.09	300.00	1.17	1.27	445.77