


DIGITUS Cavo di installazione a doppino intrecciato CAT 6A U-FTP, Easy Pull Box

DK-1625-A-VH-305
EAN 4016032435860

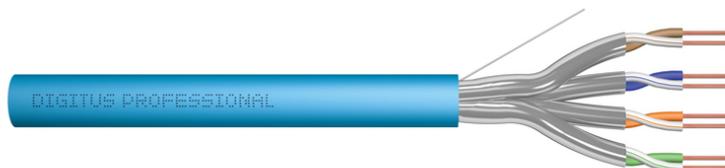

Cavo di installazione U-FTP CAT 6A, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, bobina da 305 m, Sx, blu

I cavi di installazione categoria 6A U-FTP di DIGITUS® sono stati sviluppati e testati ai sensi della norma ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 e della specifica EN 50173 della categoria 6A. Ogni cavo è formato da conduttori isolati in polietilene AWG 23 in 8 colori. I cavi sono attorcigliati in 4 coppie con lunghezze diverse. I dettagli stampati sul rivestimento esterno contengono il nome del marchio e il numero dell'articolo. Il cavo sarà consegnato in una scatola di cartone rimovibile o su un tamburo di legno, semplificando così l'installazione.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: filo di rame nudo AWG 23/1, filo di rame da 0,57 mm nominale
- Numero complessivo di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminato in alluminio, coperto al 100%
- Guaina esterna: Senza alogeni (FRNC-B/LSZH-1)
- Spessore della guaina esterna: 0,50 mm nominale
- Colore: Blu chiaro (RAL 5012)
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.


- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +75 °C
- Gamma di temperature per l'installazione: da 0 °C a +50 °C
- Diametro esterno: 7,0 mm nominale
- Resistenza alla fiamma: IEC 60332-1
- Senza alogeni e densità del fumo: IEC 60754-2 e IEC 61034
- Carico di incendio: 650 Mj/km
- Peso: 50 kg/km
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100 ± 5 Ohm a 1MHz - 600MHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Squilibrio della capacità (coppia - terra): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 5 GOhm x km min.
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: 65 dB
- Ritardo della fase: 450 nS/100 m max.
- Ritardo di propagazione: 15 nS/100 m max.

Attributes

- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 6A
- Schermatura: U-FTP, coppie con foglio in metallo
- CPR: Cca
- Lunghezza: 305 m
- Colore: blu chiaro
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	15.11	33.00	20.00	30.00	19,800.00
Packaging Unit Inside	1	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

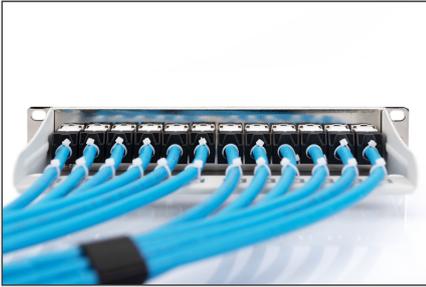

DIGITUS

Offener Standard: B2ca, Cca, Dca, Eca

Bestandteile: B2ca, Cca, Dca, Eca

Leistungsmerkmale (MHz): 1+, 3

Spezifikationen:

- B2ca: Sehr hochste Kategorie
- Cca: Hohe Kategorie
- Dca: Mittlere Kategorie
- Eca: Geringste Kategorie

Spezifikationen:

- 1+: Typischerweise, Hohe Flexibilität, Hohe Flexibilität, Hohe Flexibilität
- 3: Typischerweise

Produktcode: Cca, s1a, d1, a1

Certificate
No. 16664-21

Category 6e




GHMT Approval

Zertifikat
Nr. 16664-21

Kategorie 6e

GHMT Typ Approval

Produktinformation Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
<p>Bezeichnung: DK-1623-A-VH-305 (305m, Simplex, Eca)</p> <p>Produktcode: Cca, s1a, d1, a1</p>	<p>Material: 100% Kupfer, 100% PVC (Schwarz)</p> <p>Leitungsstruktur: 4x 25 AWG (0,51mm) / 10/100/1000</p> <p>Leitungsart: UTP (Unshielded Twisted Pair)</p> <p>Leitungsart: Simplex (1x 25 AWG (0,51mm) / 10/100/1000)</p>
<p>Leistungsfähigkeit Performance: 10/100/1000</p> <p>Leistungsfähigkeit Performance: 10/100/1000</p>	<p>Leistungsfähigkeit Performance: 10/100/1000</p> <p>Leistungsfähigkeit Performance: 10/100/1000</p>

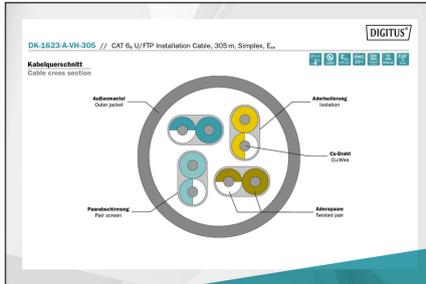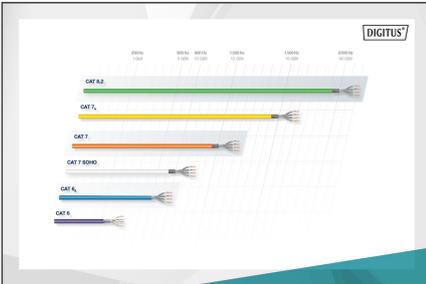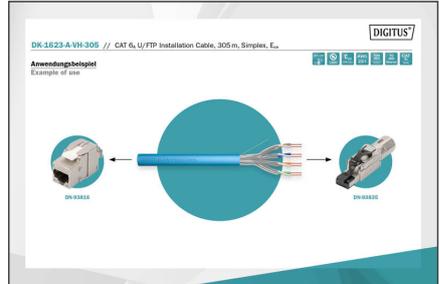

Intertek

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 1916228002-001

Product Name: CAT 6 U/FTP Installation Cable

DIGITUS

AWG 23/1

500 MHz

10 GbE Ethernet

CAT 6a

30m/175'

LSZH

Eca

CAT 6a U/FTP Installation Cable, 305m, Simplex, Eca

Leistungsfähigkeit Transmission Properties																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAIR</th> <th>MT</th> <th>NEXT</th> <th>PS NEXT</th> <th>ALO</th> <th>PS ALO</th> <th>RL</th> <th>ELKAT</th> <th>PS ELKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>17</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>25</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>17</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>25</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>25</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>35</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>25</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	PAIR	MT	NEXT	PS NEXT	ALO	PS ALO	RL	ELKAT	PS ELKAT	1	17	35	31	32	33	25	18	16	2	17	35	31	32	33	25	18	16	3	17	35	31	32	33	25	18	16	4	17	35	31	32	33	25	18	16
PAIR	MT	NEXT	PS NEXT	ALO	PS ALO	RL	ELKAT	PS ELKAT																																					
1	17	35	31	32	33	25	18	16																																					
2	17	35	31	32	33	25	18	16																																					
3	17	35	31	32	33	25	18	16																																					
4	17	35	31	32	33	25	18	16																																					

